

filtro motore

RC, 3x400VAC/4kW

3× 400 V AC

RC

Filtri antidisturbo per altre tensioni, frequenze e potenza motore disponibili available su richiesta. Non utilizzare filtri motore RC con invertitori di frequenza.

Per fissaggio su guida DIN usare 2×cod. 20900 adattatore circa 500 mm, PVC cavo 3× 0.75 mm²

[Link al prodotto](#)

Immagine


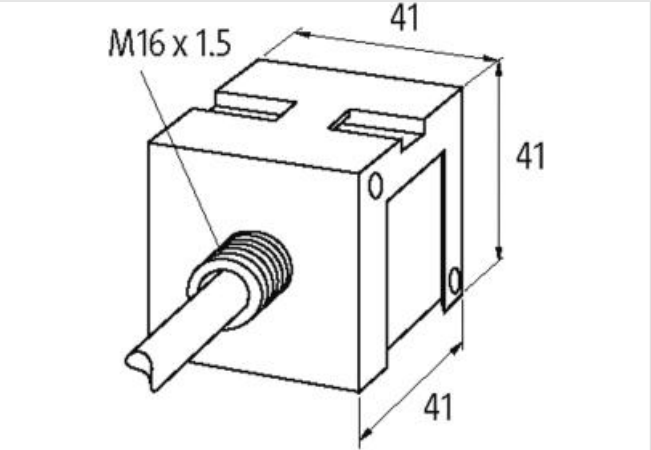


Immagine rappresentativa

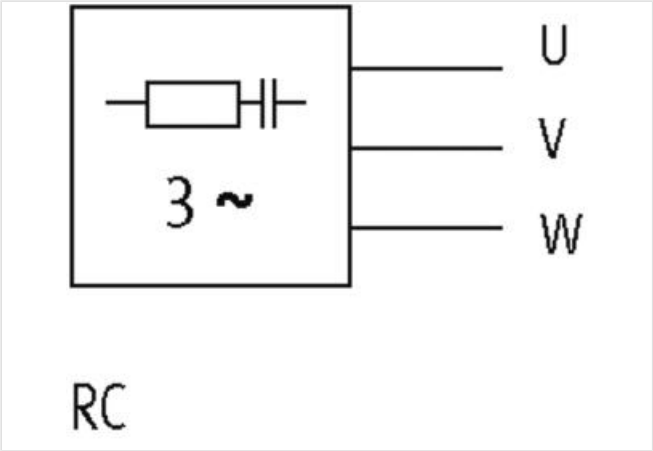

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013

ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879019507
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85363010
Dati elettrici Alimentazione	
Frequenza di rete	50 ... 60 Hz
Dati elettrici Ingresso	
Tensione di ingresso CA	400 V
Dati tecnici Installazione	
Sezione di collegamento max	0,75 mm²
Installazione Collegamento	
Family construction form	free cable end
Installazione Configurazione dei pin	
N. di poli	3
Protezione dei dispositivi Fluidi	
Flame resistance	Difficilmente infiammabile
Dati meccanici Dati del materiale	
Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94)	V-0
Materiale custodia	Plastica
Materiale composto di riempimento	Massa isolante a 2 componenti
Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza	41 mm
Larghezza	41 mm
Profondità	41 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C