

CUBE67+ Profinet IO

Nodo bus


Cube67+  
PROFINET IO  
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".  
Custodia pressofusa.

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

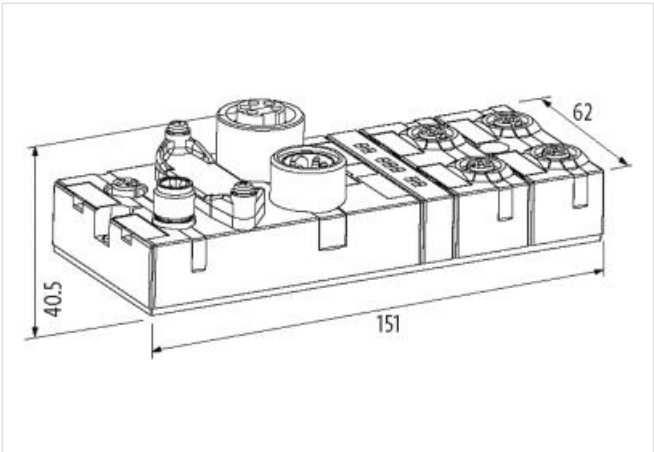

| dati commerciali                         |               |
|------------------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                               | 27242608      |
| ECLASS-6.1                               | 27242608      |
| ECLASS-7.0                               | 27242608      |
| ECLASS-8.0                               | 27242608      |
| ECLASS-9.0                               | 27242608      |
| ECLASS-10.1                              | 27242608      |
| ECLASS-11.1                              | 27242608      |
| ECLASS-12.0                              | 27242608      |
| ETIM-5.0                                 | EC001604      |
| GTIN                                     | 4048879294027 |
| Lotto minimo ordinabile                  | 1             |
| Numero di tariffa doganale               | 85389099      |
| Dati elettrici   Alimentazione           |               |
| Tensione di esercizio CC                 | 24 V          |
| Corrente assorbita max                   | 200 mA        |
| Corrente cumulativa UA max               | 8 A           |
| Corrente cumulativa US max               | 8 A           |
| Dati tecnici   Comunicazione industriale |               |
| Machine Option Management                | si            |
| Protocollo supportato                    | PROFINET      |

| Comunicazione industriale   Dati bus    |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Intervallo di indirizzi uscite max      | 1024 Bytes                         |
| Intervallo di indirizzi ingressi max    | 1024 Bytes                         |
| Comunicazione industriale   Profinet    |                                    |
| Indirizzamento PROFINET                 | DCP                                |
| Classe di conformità PROFINET           | B                                  |
| Specifica PROFINET                      | V2.2                               |
| Comunicazione industriale   IO-Link     |                                    |
| Numero porte master IO-Link max         | 128                                |
| Diagnosi                                |                                    |
| Diagnostica                             | Nessuna tensione, Under voltage    |
| Diagnostica tramite BUS                 | per modulo e canale                |
| Diagnostica tramite LED                 | per modulo e canale                |
| Diagnosi di cortocircuito               | si                                 |
| Indicatore LED                          | Connessione Ethernet/traffico dati |
| Diagnosi di sovraccarico                | si                                 |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica  |                                    |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)      | IP67                               |
| Dati tecnici   Dati meccanici           |                                    |
| Number extension modules max.           | 32                                 |
| Dati meccanici   Dati di montaggio      |                                    |
| Suitable for mounting type              | Fissaggio a vite con 2 fori        |
| Altezza                                 | 151 mm                             |
| Larghezza                               | 62 mm                              |
| Profondità                              | 40,5 mm                            |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche |                                    |
| Temperatura di esercizio min            | 0 °C                               |
| Temperatura di esercizio max            | 55 °C                              |
| Temperatura di stoccaggio min           | -20 °C                             |
| Temperatura di stoccaggio max           | 75 °C                              |
| Standard di prodotto                    | EN 61131-2                         |
| Tipo di collegamento 4                  |                                    |
| Tipo di collegamento 1                  | Bus In / Bus Out                   |
| Tipo di collegamento 2                  | Internal system connection         |
| Tipo di collegamento 3                  | Power In                           |
| Tipo di collegamento 4                  | Power Out                          |
| Tipo di fissaggio                       | inserito, Avvitato                 |
| Coppia di serraggio                     | 0,6 Nm                             |
| Family construction form                | M12                                |
| Gender                                  | female                             |
| Colore portacontatti                    | nero                               |
| Codifica                                | D                                  |
| N. di poli                              | 4                                  |
| PIN 1                                   | TD +                               |
| PIN 2                                   | RD +                               |
| PIN 3                                   | TD -                               |
| PIN 4                                   | RD -                               |
| Family construction form                | M12                                |
| Gender                                  | female                             |
| Colore portacontatti                    | nero                               |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Codifica                 | A            |
| N. di poli               | 6            |
| PIN 1                    | 24 V DC (UA) |
| PIN 2                    | 24 V DC (US) |
| PIN 3                    | 0 V          |
| PIN 4                    | Bus internal |
| PIN 5                    | Bus internal |
| PIN 6                    | 0 V          |
| Family construction form | 7/8"         |
| Gender                   | male         |
| Colore portacontatti     | nero         |
| N. di poli               | 5            |
| PIN 1                    | 0 V          |
| PIN 2                    | 0 V          |
| PIN 3                    | PE           |
| PIN 4                    | 24 V DC (US) |
| PIN 5                    | 24 V DC (UA) |
| Family construction form | 7/8"         |
| Gender                   | female       |
| Colore portacontatti     | nero         |
| N. di poli               | 5            |
| PIN 1                    | 0 V          |
| PIN 2                    | 0 V          |
| PIN 3                    | PE           |
| PIN 4                    | 24 V DC (US) |
| PIN 5                    | 24 V DC (UA) |