

Tree 8TX metallico

Switch unmanaged 8 porte

Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".

[Link al prodotto](#)

Immagine


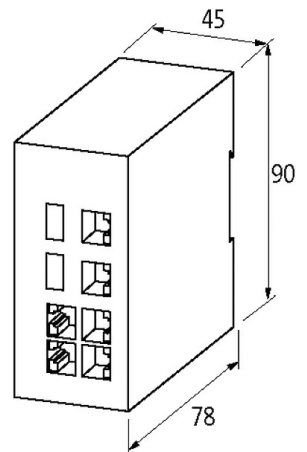


Immagine rappresentativa

Certificazioni



Conessioni

Bus di campo	8x RJ45
Alimentazione	Morsetto a vite a innesto: 0.2...1.5 mm ²

Dati generali

Grado di protezione	IP50
Custodia	Metallico nero
Tipo di fissaggio	innestabile su guida DIN TH35 (EN 60715)
Range temperatura	-10...+70 °C (temp. di stoccaggio -40...+85 °C)
Dimensioni HxLxP	90x45.2x78 mm

Dati tecnici

Le informazioni contenute nel presente prospetto sono state redatte con la massima cura. Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 10/20

Tensione d'esercizio	2x 9...48 V DC, redundancy
Velocità di trasmissione	10/100 Mbit/s full duplex
Modalità di funzionamento	Autocrossing Autonegotiation

Switch Management

Switch Form	Unmanaged Switch
Webserver	no
VLAN (QoS) IEEE 802.p	si
Port Mirroring	no
Protocolli	no
Manutenzione a distanza	no
Contatto d'allarme	no

Diagnostica

Stato comunicazione	tramite LED
Monitoraggio - nessuna tensione	si

dati commerciali

EAN	4048879329576
eClass	19170106
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85176200
paese di origine	TW