

### Tree 8TX Gigabit Switch unmanaged metallico

8xRJ45 GE 10/100/1000 Mbit/s, QoS prioritization IEEE 802.1p, alim. rid.

Switch unmanaged 8 porte Gigabit


Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".

#### [Link al prodotto](#)

##### Immagine



Immagine rappresentativa

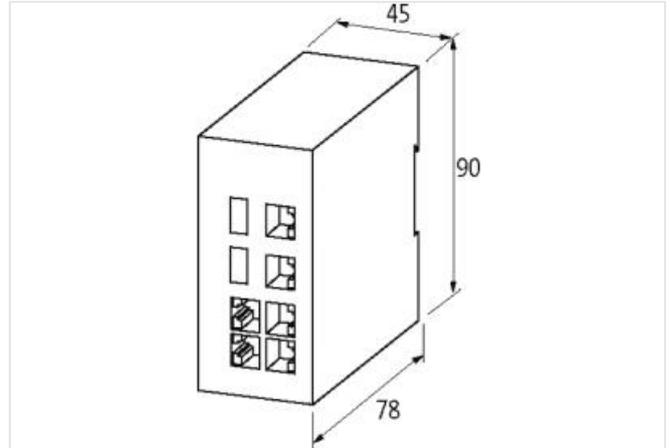

##### dati commerciali

ECLASS-6.0	19170106
ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170402
ECLASS-10.1	19170402
ECLASS-11.1	19170402
ECLASS-12.0	19170402
ETIM-5.0	EC000734
GTIN	4048879735582
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85176200

##### Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CC min	9 V
Tensione di esercizio CC max	48 V
Corrente assorbita max	450 mA

##### Dati tecnici | Comunicazione industriale

Velocità di trasmissione max	1000 MBit/s
------------------------------	-------------

##### Comunicazione industriale | Funzionalità Ethernet

Auto-Crossover	si
Auto-Negotiation	si
Duplex	Full duplex

Tipo di interruttore	Unmanaged
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q)	si
<b>Diagnosi</b>	
Contatto d'allarme	no
Diagnostica	Nessuna tensione
Indicatore LED	Connessione Ethernet/traffico dati
<b>Protezione dei dispositivi   Elettrica</b>	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP40
Protezione contro l'inversione di polarità	si
Protezione sovratensione	si
<b>Dati meccanici   Dati del materiale</b>	
Colore alloggiamento	nero
Materiale custodia	Metallica
<b>Dati meccanici   Dati di montaggio</b>	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza	90 mm
Larghezza	45,2 mm
Profondità	78,7 mm
<b>Caratteristiche ambientali   Climatiche</b>	
Temperatura di esercizio min	-10 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C
Temperatura di stoccaggio min	-40 °C
Temperatura di stoccaggio max	85 °C
<b>Tipo di collegamento 2</b>	
Tipo di collegamento 1	8
Tipo di collegamento 2	X1
Family construction form	RJ45
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	8
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	RD -
PIN 7	n.c.
PIN 8	n.c.
Connessione	Plug-in terminals RK
Family construction form	morsetto
Gender	male
Colore portacontatti	verde
N. di poli	5
PIN 1	24 V DC (UB 2)
PIN 2	0 V
PIN 3	24 V DC (UB 1)
PIN 4	0 V
PIN 5	PE