

EMPARRO MEF 1/1

Filtro EMC monofase, 1 livello

Protezione sovratensione

Corrente: 20 A

a innesto su guida

Curve di attenuazione su richiesta.

[Link al prodotto](#)

Immagine


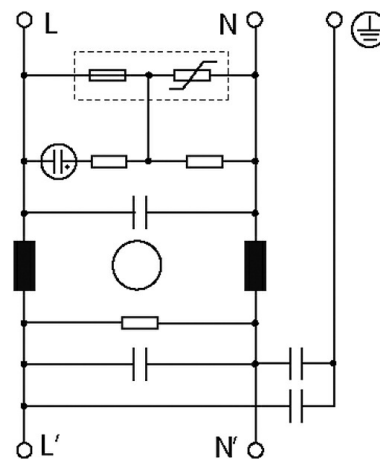


Immagine rappresentativa

Certificazioni

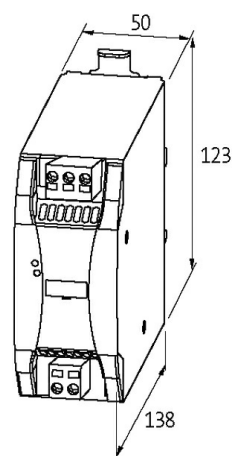

Dati tecnici

Tensione d'esercizio 85...265 V AC/100...230 V DC

Frequenza d'esercizio	50...60 Hz
Corrente di dispersione	max. 1 mA (250 V AC)
Sezione cavo	1.5...10 mm ² monofilo (AWG 16...8); 1.5...6 mm ² a più fili (AWG 16...10)

Dati generali

Categoria climatica	Classe ambientale
Connessione	Morsetti estraibili
Tipo di fissaggio	innestabile su guida DIN TH35 (EN 60715)
Dimensioni HxLxP	123x50x138 mm

dati commerciali

EAN	4048879464468
eClass	27130806
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85363030
paese di origine	RO