

filtro per contattore universale

RC, 400VAC/DC/20VA/W

400 V AC/DC
RC
Altre configurazioni e tensioni su richiesta.

[Link al prodotto](#)

Immagine


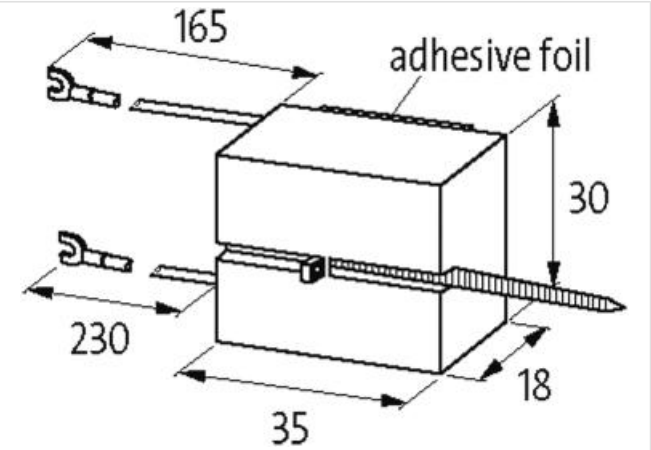


Immagine rappresentativa

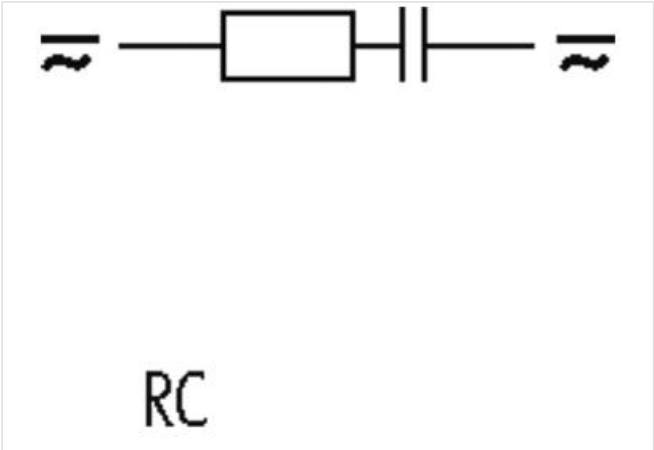

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879020664
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85363010

Compatibilità | Compatibile con

Apparecchi idonei	universale
-------------------	------------

Dati tecnici | Dati elettrici

Fattore di soppressione	1.5× UN
Potenza di ritenuta max	100 W

Dati elettrici | Ingresso

Tensione di ingresso CA min	250 V
Tensione di ingresso CA max	400 V

Installazione | Collegamento

Connection information	capocorda a forcina autobloccante
------------------------	-----------------------------------

Protezione dei dispositivi | Fluidi

Flame resistance	Difficilmente infiammabile
------------------	----------------------------

Dati meccanici | Dati del materiale

Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94)	V-0
Materiale custodia	Plastica

Dati meccanici | Dati di montaggio

Altezza	35 mm
Larghezza	30 mm
Profondità	18 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C