

filtro per contattore universale

RC, 230VAC/DC/20VA/W

230 V AC/DC
RC
Altre configurazioni e tensioni su richiesta.

[Link al prodotto](#)

Immagine


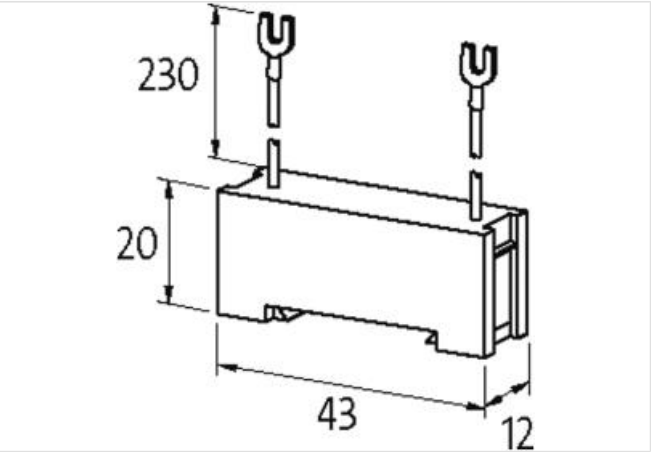


Immagine rappresentativa

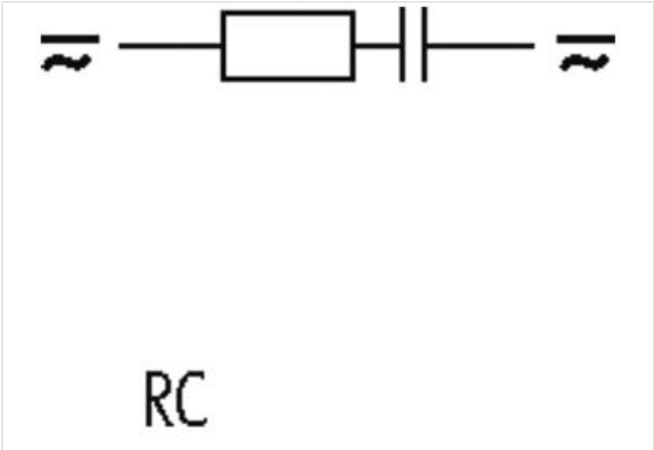

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879020626
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85363010
Compatibilità Compatibile con	
Apparecchi idonei	universale
Dati tecnici Dati elettrici	
Potenza di ritenuta max	25 W
Dati elettrici Ingresso	
Tensione di ingresso CA min	110 V
Tensione di ingresso CA max	250 V
Tensione di entrata CC min	110 V
Tensione di entrata CC max	250 V
Dati meccanici Dati di montaggio	
Altezza	20 mm
Larghezza	43 mm
Profondità	12 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C