

**filtro per contattore Siemens**

RC 230 V

230 V AC/DC

RC

Altre configurazioni e tensioni su richiesta.

[Link al prodotto](#)

Immagine


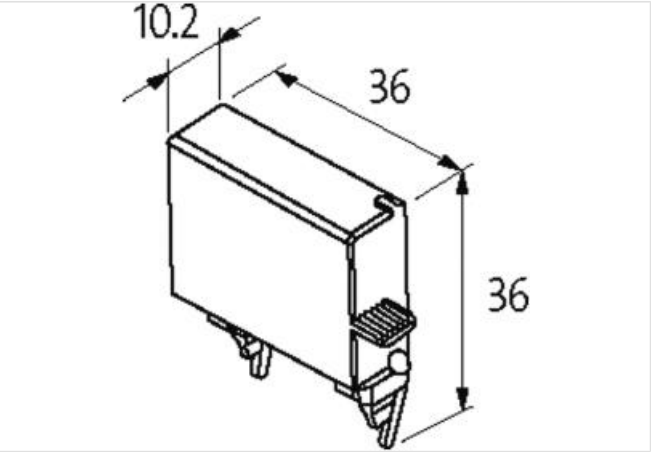


Immagine rappresentativa

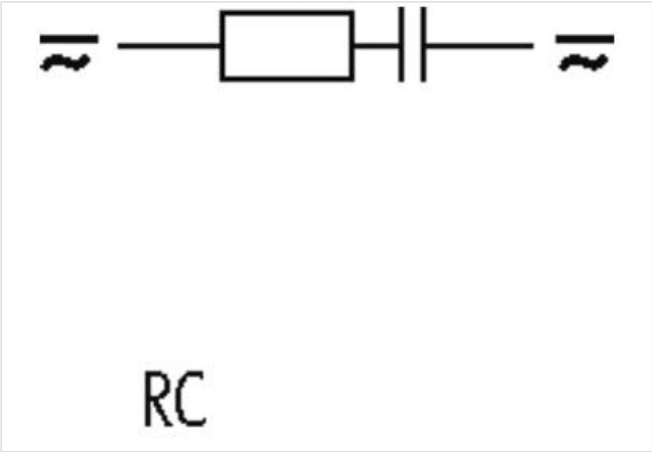

| dati commerciali |          |
|------------------|----------|
| ECLASS-6.0       | 27371013 |
| ECLASS-6.1       | 27371013 |
| ECLASS-7.0       | 27371013 |
| ECLASS-8.0       | 27371013 |
| ECLASS-9.0       | 27371013 |
| ECLASS-10.1      | 27371013 |

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| ECLASS-11.1                                    | 27371013                   |
| ECLASS-12.0                                    | 27371013                   |
| ETIM-5.0                                       | EC002498                   |
| GTIN                                           | 4048879019910              |
| Lotto minimo ordinabile                        | 1                          |
| Numero di tariffa doganale                     | 85363010                   |
| <b>Compatibilità   Compatibile con</b>         |                            |
| Apparecchi idonei                              | 3 RT 1.3/1.4               |
| <b>Dati tecnici   Dati elettrici</b>           |                            |
| Fattore di soppressione                        | 1.5× UN                    |
| <b>Dati elettrici   Ingresso</b>               |                            |
| Tensione di ingresso CA min                    | 127 V                      |
| Tensione di ingresso CA max                    | 250 V                      |
| Tensione di entrata CC min                     | 127 V                      |
| Tensione di entrata CC max                     | 250 V                      |
| <b>Installazione   Collegamento</b>            |                            |
| Connection information                         | Contatto ad innesto        |
| <b>Protezione dei dispositivi   Fluidi</b>     |                            |
| Flame resistance                               | Difficilmente infiammabile |
| <b>Dati meccanici   Dati del materiale</b>     |                            |
| Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94)  | V-0                        |
| Materiale custodia                             | Plastica                   |
| <b>Dati meccanici   Dati di montaggio</b>      |                            |
| Altezza                                        | 36 mm                      |
| Larghezza                                      | 36 mm                      |
| Profondità                                     | 10,2 mm                    |
| <b>Caratteristiche ambientali   Climatiche</b> |                            |
| Temperatura di esercizio min                   | -20 °C                     |
| Temperatura di esercizio max                   | 70 °C                      |