

filtro motore

varistore, 3x575VAC/5,5kW

3× 575 V AC

VDR

Filtri antidisturbo per altre tensioni, frequenze e potenza motore disponibili available su richiesta. Non utilizzare filtri motore RC con invertitori di frequenza.

Puntalini, lato di carico sempre collegato

[Link al prodotto](#)

Immagine


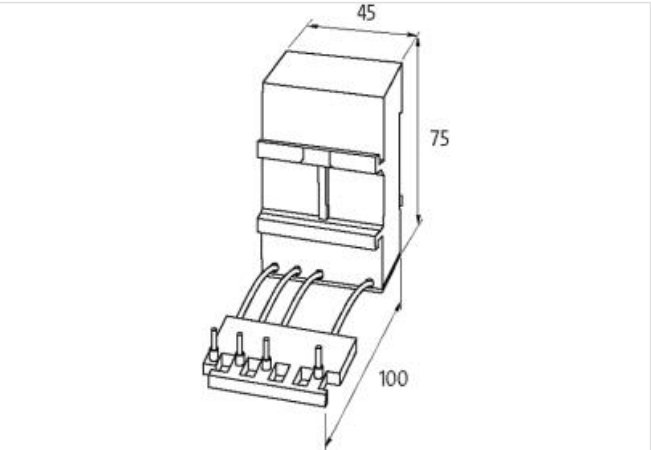


Immagine rappresentativa

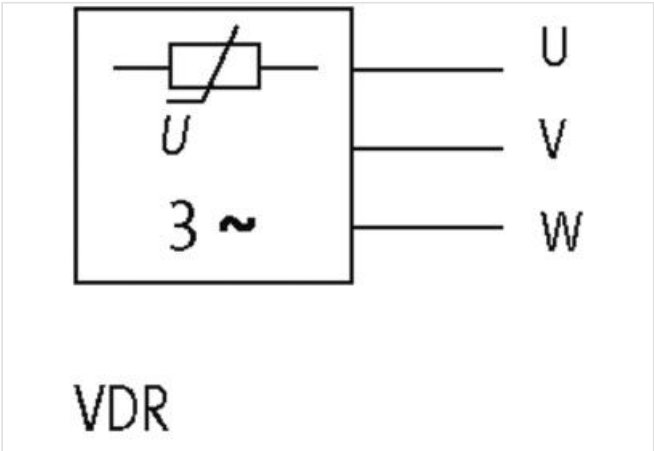

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013

ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879018944
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85363010

Dati elettrici | Alimentazione

Frequenza di rete	10 ... 400 Hz
-------------------	---------------

Dati elettrici | Ingresso

Tensione di ingresso CA	575 V
-------------------------	-------

Dati meccanici | Dati di montaggio

Altezza	75 mm
Larghezza	45 mm
Profondità	100 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C