

**filtro motore**

RC, 3x575VAC/5,5kW

3x 575 V AC

RC

Filtri antidisturbo per altre tensioni, frequenze e potenza motore disponibili available su richiesta. Non utilizzare filtri motore RC con invertitori di frequenza.

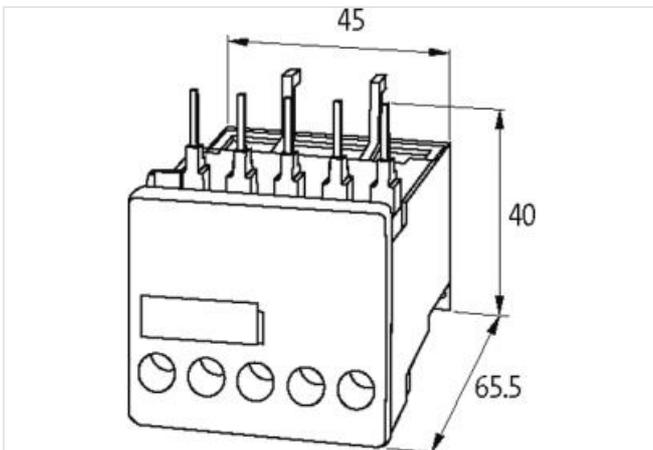
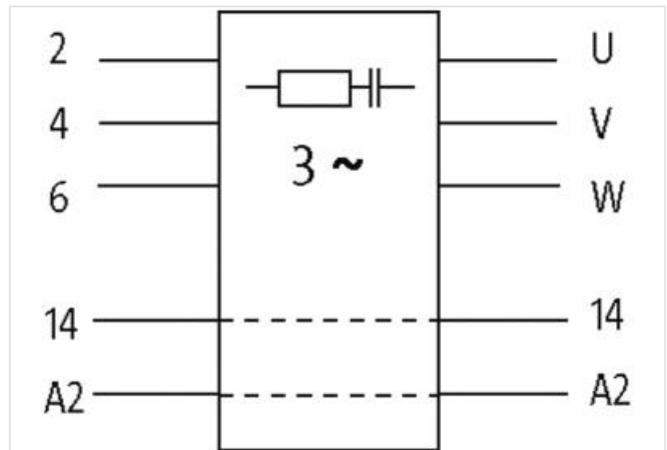
**Link al prodotto****Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879018869
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85363010

**Compatibilità | Compatibile con**

Apparecchi idonei	3 RT 20, Siemens 3 RT 10
-------------------	--------------------------

**Dati elettrici | Alimentazione**

Frequenza di rete	50 ... 60 Hz
-------------------	--------------

**Dati elettrici | Ingresso**

Tensione di ingresso CA	575 V
-------------------------	-------

**Installazione | Collegamento**

Connection information	inseribile nei contattori SIRIUS, taglia 00
------------------------	---

**Protezione dei dispositivi | Fluidi**

Flame resistance	Difficilmente infiammabile
------------------	----------------------------

**Dati meccanici | Dati del materiale**

Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94)	V-0
---	-----

Materiale custodia	Plastica
--------------------	----------

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

Altezza	40 mm
---------	-------

Larghezza	45 mm
-----------	-------

Profondità	65,5 mm
------------	---------

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

Temperatura di esercizio min	-20 °C
------------------------------	--------

Temperatura di esercizio max	60 °C
------------------------------	-------