

**filtro per contattore Telemecanique**

PZV 48 VAC/DC, VDR

24 V AC/DC

48 V AC/DC

VDR

Altre configurazioni e tensioni su richiesta.

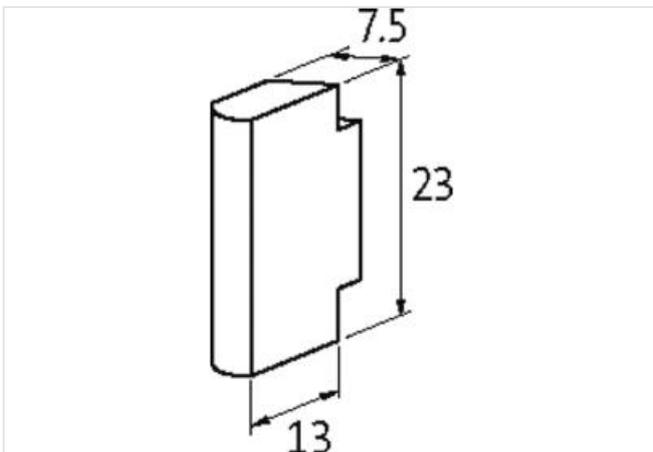
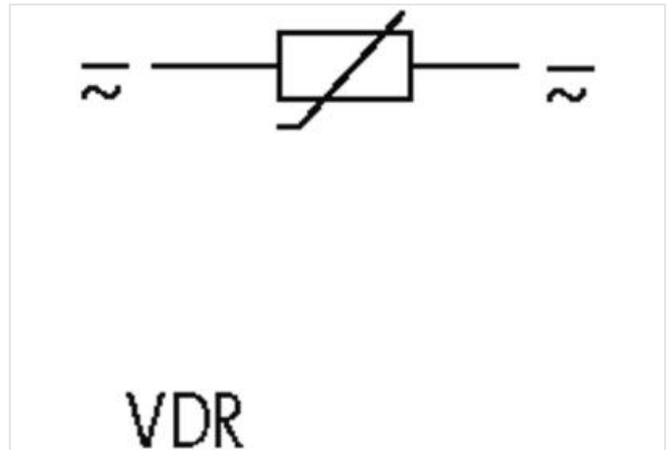
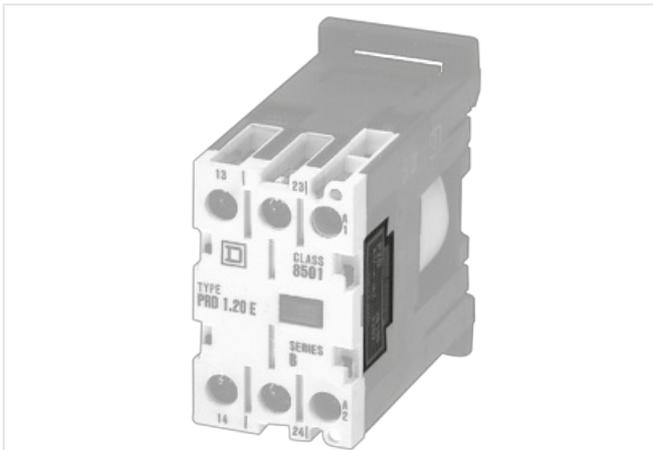
**[Link al prodotto](#)****Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879018111
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85363010

**Compatibilità | Compatibile con**

Apparecchi idonei	CAWM, M, SC-M
-------------------	---------------

**Dati tecnici | Dati elettrici**

Fattore di soppressione	1.5x UN
-------------------------	---------

**Dati elettrici | Ingresso**

Tensione di ingresso CA min	24 V
Tensione di ingresso CA max	53 V
Tensione di entrata CC min	24 V
Tensione di entrata CC max	53 V

**Installazione | Collegamento**

Connection information	Contatto ad innesto
------------------------	---------------------

**Protezione dei dispositivi | Fluidi**

Flame resistance	Difficilmente infiammabile
------------------	----------------------------

**Dati meccanici | Dati del materiale**

Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94)	V-0
Materiale custodia	Plastica

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

Altezza	13 mm
Larghezza	23 mm
Profondità	7,5 mm

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C