

filtro per contattore Allen Bradley

varistore, 24VAC/DC

24 V AC/DC
VDR
Altre configurazioni e tensioni su richiesta.

Link al prodotto

Immagine


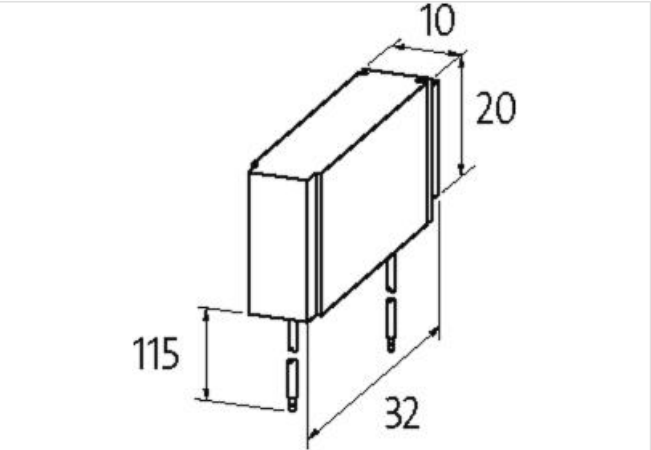


Immagine rappresentativa

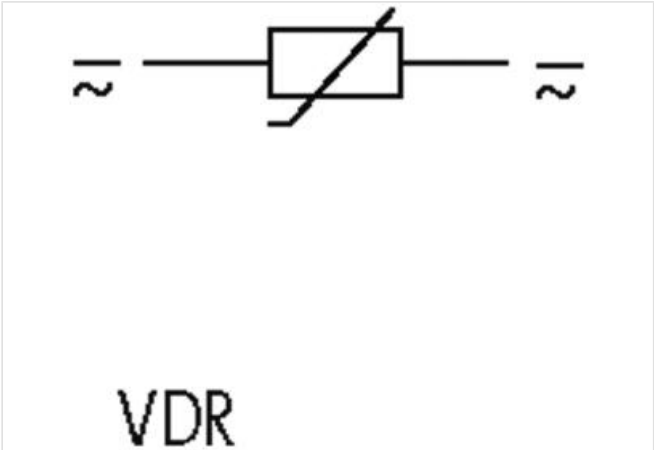

dati commerciali

ECLASS-6.0	27371013
GTIN	4048879017848
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85363010

Compatibilità | Compatibile con

Apparecchi idonei	100-M
-------------------	-------

Dati tecnici | Dati elettrici

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-04-17
Murrelektronik S.r.l. | Via Trento 22 | 20871 Vimercate (MB) | Tel. +39 039 6872611 | Fax | shop@murrelektronik.it | shop.murrelektronik.it

Fattore di soppressione	1.5× UN
-------------------------	---------

Dati elettrici | Ingresso

Tensione di ingresso CA min	24 V
-----------------------------	------

Tensione di ingresso CA max	30 V
-----------------------------	------

Tensione di entrata CC min	24 V
----------------------------	------

Tensione di entrata CC max	30 V
----------------------------	------

Installazione | Collegamento

Connection information	filì di connessione flessibili
------------------------	--------------------------------

Protezione dei dispositivi | Fluidi

Flame resistance	Difficilmente infiammabile
------------------	----------------------------

Dati meccanici | Dati del materiale

Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94)	V-0
---	-----

Materiale custodia	Plastica
--------------------	----------

Dati meccanici | Dati di montaggio

Altezza	20 mm
---------	-------

Larghezza	10 mm
-----------	-------

Profondità	32 mm
------------	-------

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-20 °C
------------------------------	--------

Temperatura di esercizio max	70 °C
------------------------------	-------