

filtro per contattore Siemens

varistore, 230VAC/DC

230 V AC/DC

VDR

Altre configurazioni e tensioni su richiesta.

[Link al prodotto](#)

Immagine

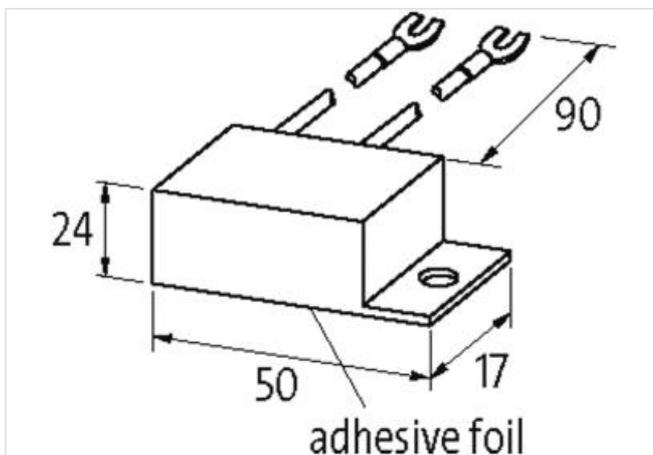
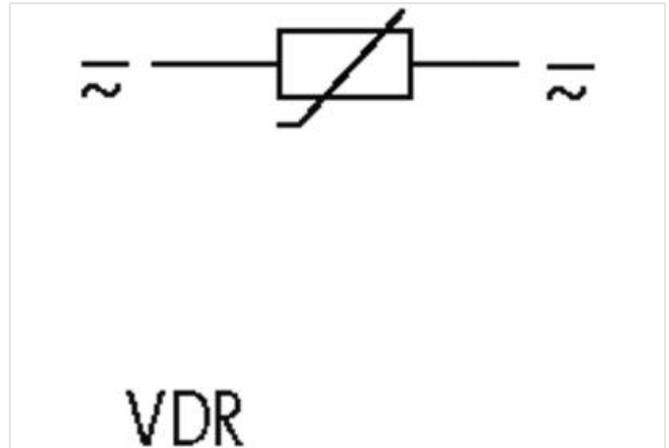
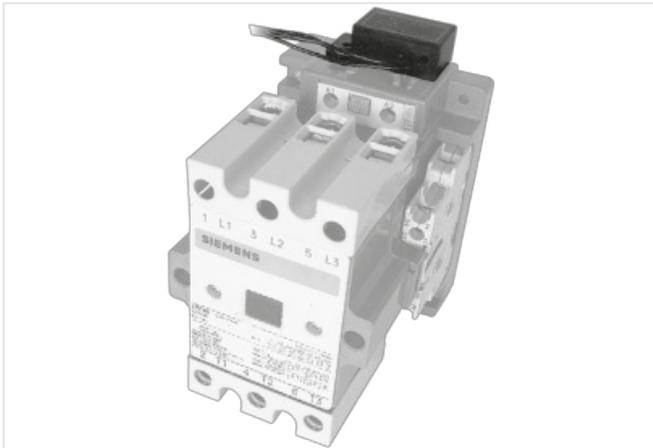


Immagine rappresentativa

dati commerciali

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879017237
Lotto minimo ordinabile	1

Numero di tariffa doganale 85363010

Compatibilità | Compatibile con

Apparecchi idonei 3 TF 46...50; 3 TB 48...56; 3 TC 48...56

Dati tecnici | Dati elettrici

Fattore di soppressione 1.5x UN

Dati elettrici | Ingresso

Tensione di ingresso CA min 110 V

Tensione di ingresso CA max 253 V

Tensione di entrata CC min 110 V

Tensione di entrata CC max 253 V

Installazione | Collegamento

Connection information capocorda a forcella autobloccante

Protezione dei dispositivi | Fluidi

Flame resistance Difficilmente infiammabile

Dati meccanici | Dati del materiale

Classe di infiammabilità alloggiamento (UL94) V-0

Materiale custodia Plastica

Dati meccanici | Dati di montaggio

Altezza 24 mm

Larghezza 50 mm

Profondità 17 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min -20 °C

Temperatura di esercizio max 70 °C