

MVP12 6xM12 5 poli calotta estraibile

morsetti a molla

- 6 vie, 5 poli
- Morsetti a molla plug-in
- Separazione di potenziale opzionale
- Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli
- La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

Link al prodotto

Immagine


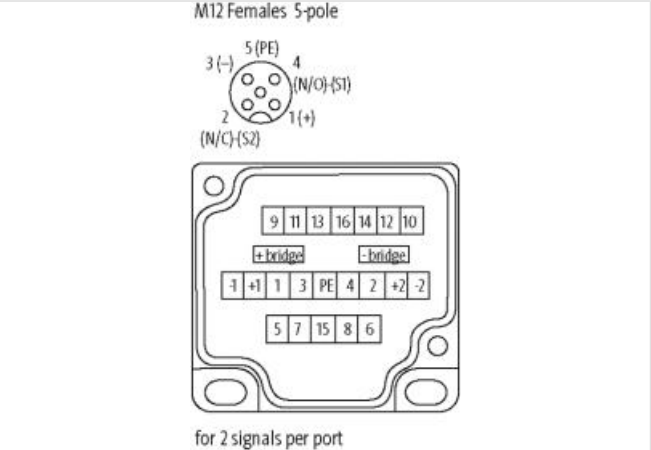


Immagine rappresentativa

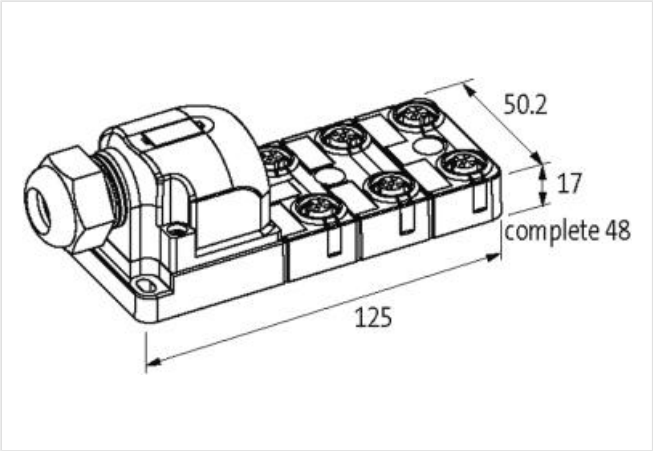

| dati commerciali |          |
|------------------|----------|
| ECLASS-6.0       | 27279219 |
| ECLASS-6.1       | 27279219 |
| ECLASS-7.0       | 27279219 |
| ECLASS-8.0       | 27279219 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-9.0                 | 27440108      |
| ECLASS-10.1                | 27440111      |
| ECLASS-11.1                | 27440111      |
| ECLASS-12.0                | 27440111      |
| ETIM-5.0                   | EC002585      |
| GTIN                       | 4048879063357 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85369010      |

Dati elettrici | Alimentazione

|                                                               |      |
|---------------------------------------------------------------|------|
| Tensione di esercizio CC                                      | 24 V |
| Corrente di esercizio per ciascun contatto max                | 4 A  |
| Corrente cumulativa con alimentazione di corrente singola max | 8 A  |
| Corrente cumulativa con alimentazione di corrente doppia max  | 16 A |

Dati tecnici | Comunicazione industriale

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Numero di segnali per ciascuno slot | 2 |
|-------------------------------------|---|

Dati tecnici | Installazione

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Sezione di collegamento max | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Numero AWG max              | 16                  |

Installazione | Collegamento

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Connessione              | Morsetti a molla FK |
| Filettatura di fissaggio | M12 x 1             |

Protezione dei dispositivi | Elettrica

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Grado di protezione (EN CEI 60529)        | IP67              |
| Condizione aggiuntiva grado di protezione | Avvitato, Montato |

Protezione dei dispositivi | Fluidi

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Flame resistance | Difficilmente infiammabile |
|------------------|----------------------------|

Dati meccanici | Dati del materiale

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Materiale custodia | Plastica |
|--------------------|----------|

Dati meccanici | Dati di montaggio

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Tipo di fissaggio | Schraubgewinde |
| Altezza           | 125 mm         |
| Larghezza         | 50,2 mm        |
| Profondità        | 17 mm          |

Caratteristiche ambientali | Climatiche

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min | -20 °C |
| Temperatura di esercizio max | 80 °C  |

Tipo di collegamento 2

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Family construction form | Cap     |
| N. di poli               | 21      |
| Family construction form | M12     |
| Gender                   | female  |
| Colore portacontatti     | nero    |
| Codifica                 | A       |
| N. di poli               | 5       |
| PIN 1                    | 24 V DC |
| PIN 2                    | S 2     |
| PIN 3                    | 0 V     |
| PIN 4                    | S 1     |
| PIN 5                    | PE      |

