

MMW accoppiatore analogico

IN: -10...+10V/(0)4...20 mA - OUT: 0...10V/(0)4...20 mA

INPUT: 0...5 V DC, 0...10 V DC, ± 10 V DC

INPUT: 0...20 mA, 4...20 mA

Morsetti a vite

Ingresso uscita, e tensione d'alimentazione separate galvanicamente

Grazie ad un limitatore di corrente interno l'uscita è protetta da cortocircuito e da sovraccarico. Una particolarità è rappresentata dal MULTICONVERTITORE codice 6644207: grazie a questo modulo compatto i segnali di tensione analogici 0...5 V/0...10 V e -10... +10 V come pure i segnali di corrente 0...20 mA e 4... 20 mA possono essere separati galvanicamente e trasformati in tre segnali normalizzati: ciò significa che questa esecuzione soddisfa tutte le combinazioni. L'ingresso è selezionato mediante un commutatore a rotazione a 5 poli, accessibile sotto l'etichetta di identificazione. L'alimentazione di tensione è isolata galvanicamente dai circuiti I/O (separazione a 3 vie).

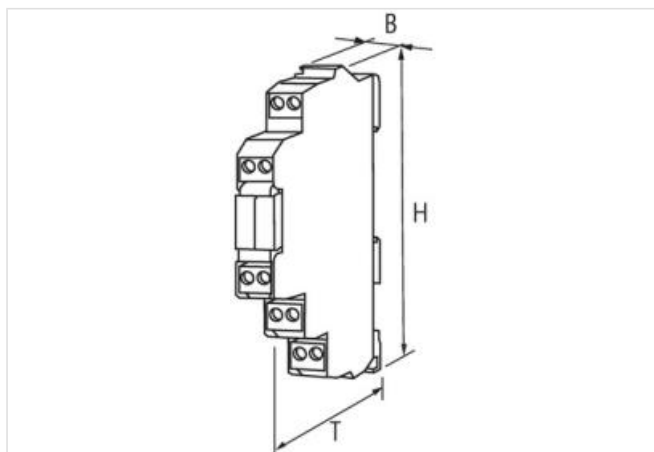
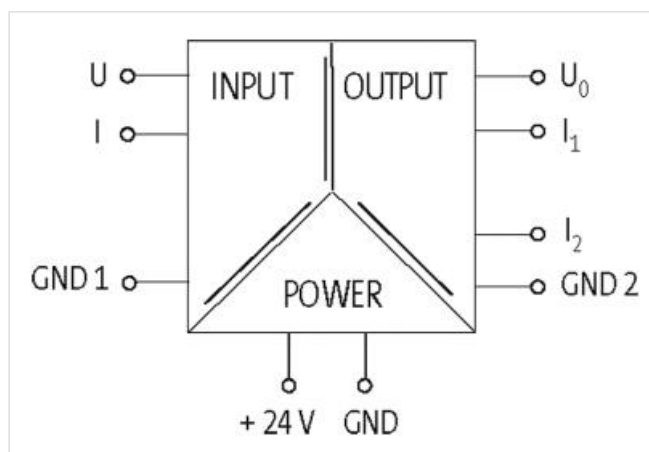
[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0

27210990

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.

Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-04-26

Murrelektronik S.r.l. | Via Trento 22 | 20871 Vimercate (MB) | Tel. +39 039 6872611 | Fax | shop@murrelektronik.it | shop.murrelektronik.it

ECLASS-6.1	27210990
ECLASS-7.0	27210990
ECLASS-8.0	27210990
ECLASS-9.0	27210990
ECLASS-10.1	27210990
ECLASS-11.1	27210990
ECLASS-12.0	27210990
ETIM-5.0	EC002477
GTIN	4048879028479
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85437090
Dati elettrici Ingresso	
Carico max	75 Ω
Corrente di ingresso modo 2 min	4 mA
Corrente di ingresso modo 2 max	20 mA
Corrente di ingresso min	0 mA
Corrente di ingresso max	20 mA
Resistenza all'ingresso	100 kΩ
Dati elettrici Uscita	
Carico max	400 Ω
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Tensione di prova di isolamento ingresso - uscita	0,75 kV
Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	90 mm
Larghezza	12,4 mm
Profondità	70 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	50 °C
Tipo di collegamento 5	
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	2
PIN 1	+ 24 V DC
PIN 2	GD
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	2
PIN 1	GD 1
PIN 2	GD 1
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	2
PIN 1	U
PIN 2	I

Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	2
PIN 1	Uo
PIN 2	I 1
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	2
PIN 1	I 2
PIN 2	GD 2