

**RMMDUE 11/230 V AC relè d'ingresso**

IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A

1 relè; 1 contatto di scambio  
5 A  
230 V AC  
con ponticello per il negativo

[Link al prodotto](#)

Immagine

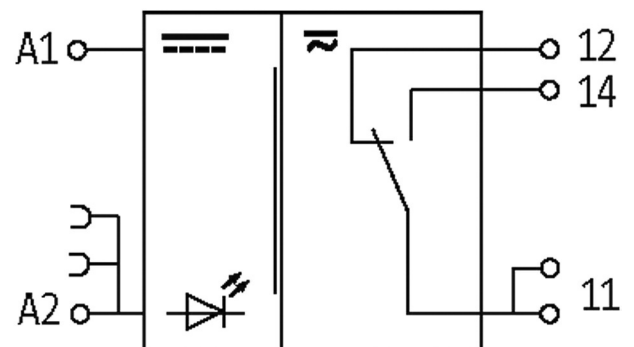
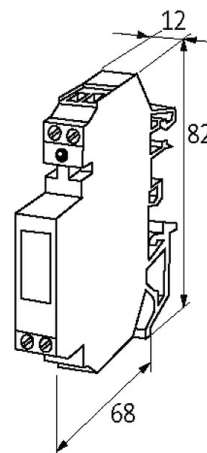


Immagine rappresentativa

Ingresso

Tensione - corrente di connessione	230 V AC/DC (195...253 V AC/DC) - 4.5 mA
Indicatore LED	LED (giallo)

#### Categoria d'uso

AC-1	5 A (24/110/230 V AC)
AC-15	4 A (24/110/230 V AC)
DC-13	2 A (24 V DC); 0.25 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)

#### Dati generali

Durata mecc./ elett.	100 000 000 di cicli/a seconda del carico
Test tensione d'isolamento	4.0 kV
Tipo di fissaggio	innestabile su guida DIN TH35 o G32 (EN 60715)
Range temperatura	-20...+60 °C
Dimensioni HxLxP	82x12x68 mm

#### Uscita

Tensione commutabile	max. 250 V AC/DC
Corrente per uscita	max. 5 A
Corrente minima di carico	1 mA
Commutazione (a seconda della tensione)	max. 1500 VA/180 W
Frequenza di commutazione	max. 15 Hz
Materiale contatto	Ag Ni 0.15 hv; Ag hv
Tempo di reazione/caduta/rimbalzo	10/10/1 ms

#### dati commerciali

EAN	4048879027748
eClass	27371001
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85364900
paese di origine	CZ