

**RMMDUH-ST 11/24 relè d'uscita con inter.**

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A

1 relè; 1 contatto NA  
8 A  
24 V AC/DC  
con ponticello per il negativo  
Morsetti a vite

[Link al prodotto](#)

Immagine


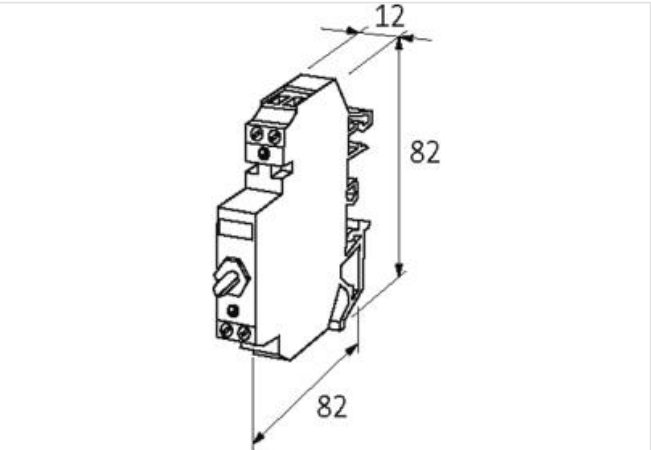


Immagine rappresentativa

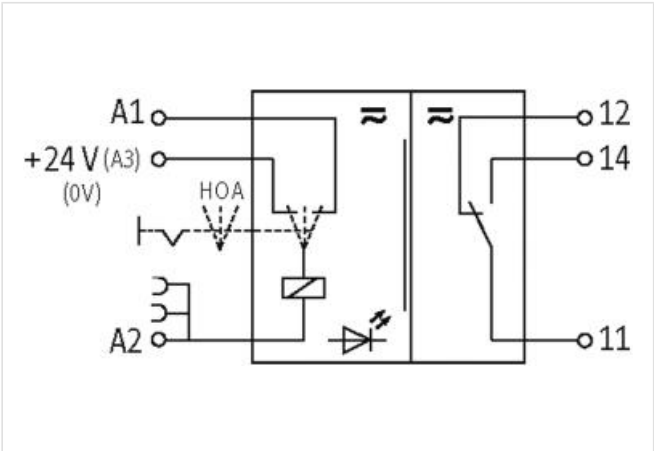

Informazioni generali di prodotto

Scope of delivery Ponticello (Art-No. 90960)

dati commerciali

|            |          |
|------------|----------|
| ECLASS-6.0 | 27371001 |
| ECLASS-6.1 | 27371601 |
| ECLASS-7.0 | 27371601 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-8.0                 | 27371601      |
| ECLASS-9.0                 | 27371601      |
| ECLASS-10.1                | 27371601      |
| ECLASS-11.1                | 27371601      |
| ECLASS-12.0                | 27371601      |
| ETIM-5.0                   | EC001437      |
| GTIN                       | 4048879027724 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85364900      |

Dati elettrici | Ingresso

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Tensione di ingresso CA     | 24 V   |
| Tensione di ingresso CA min | 19,2 V |
| Tensione di ingresso CA max | 28 V   |
| Tensione di entrata CC      | 24 V   |
| Tensione di entrata CC min  | 19,2 V |
| Tensione di entrata CC max  | 28 V   |
| Corrente d'ingresso         | 16 mA  |

Dati elettrici | Uscita

|                                                 |                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Categoria di uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1)       | 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V        |
| Categoria di uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1)       | 1,5 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,15 A @ 230 V |
| Frequenza di commutazione max                   | 15 Hz                                       |
| Potenza di commutazione CA max                  | 2000 VA                                     |
| Potenza di commutazione CC max                  | 240 W                                       |
| Tensione di commutazione CA max                 | 250 V                                       |
| Tensione di commutazione CC max                 | 250 V                                       |
| Corrente di commutazione CC                     | 100 mA                                      |
| Corrente di commutazione max                    | 8 A                                         |
| Potere di interruzione CA-12 (EN IEC 60947-5-1) | 8 A (24/110/230 V AC)                       |

Diagnosi

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Indicatore di stato LED | rosso |
|-------------------------|-------|

Dati tecnici | Protezione dei dispositivi

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Condizione durata utile | In funzione del carico |
|-------------------------|------------------------|

Protezione dei dispositivi | Elettrica

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Picco di tensione nominale | 3 kV           |
| Durata utile elettrica     | 30000000 Cicli |

Protezione dei dispositivi | Meccanica

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Durata utile meccanica | 30000000 Cicli |
|------------------------|----------------|

Dati tecnici | Dati meccanici

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Tempo di caduta max   | 10 ms |
| Tempo di reazione max | 10 ms |
| Tempo di rimbalzo max | 2 ms  |

Dati meccanici | Dati del materiale

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Materiale morsetti | Ag Ni |
|--------------------|-------|

Dati meccanici | Dati di montaggio

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Tipo di fissaggio          | geschnappt                      |
| Suitable for mounting type | Guida DIN TH35, G32, (EN 60715) |
| Altezza                    | 82 mm                           |
| Larghezza                  | 12 mm                           |
| Profondità                 | 82 mm                           |

Caratteristiche ambientali | Climatiche

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Temperatura di esercizio min | -20 °C             |
| Temperatura di esercizio max | 50 °C              |
| Tipo di collegamento 3       |                    |
| Connessione                  | Morsetti a vite SK |
| Family construction form     | morsetto           |
| Gender                       | female             |
| N. di poli                   | 2                  |
| PIN 1                        | A 3                |
| PIN 2                        | 12                 |
| Connessione                  | Morsetti a vite SK |
| Family construction form     | morsetto           |
| Gender                       | female             |
| N. di poli                   | 2                  |
| PIN 1                        | 11                 |
| PIN 2                        | 14                 |
| Connessione                  | Morsetti a vite SK |
| Family construction form     | morsetto           |
| Gender                       | female             |
| N. di poli                   | 2                  |
| PIN 1                        | A 1                |
| PIN 2                        | A 2                |