

MKS-RM 111/24V

1 relè; 1 contatto NA/1 contatto NC
6 A
24 V DC
comando a logica positiva
Morsetti a vite

[Link al prodotto](#)

Immagine


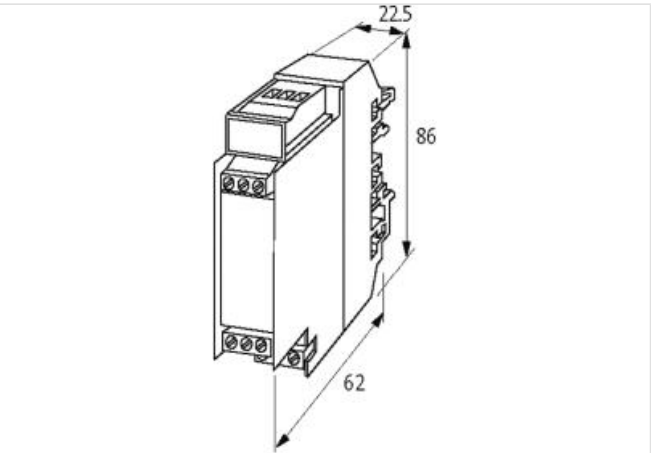


Immagine rappresentativa

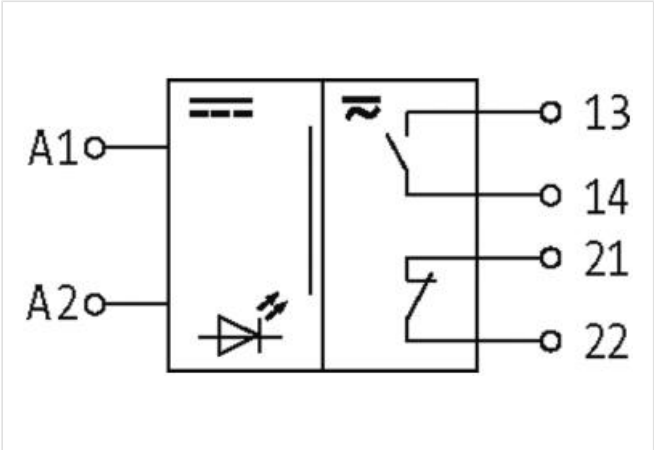

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601

ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027670
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85364900

Dati elettrici | Ingresso

Tensione di ingresso CA	24 V
Tensione di ingresso CA min	21,6 V
Tensione di ingresso CA max	28 V
Tensione di entrata CC	24 V
Tensione di entrata CC min	21,6 V
Tensione di entrata CC max	28 V
Corrente d'ingresso	38 mA

Dati elettrici | Uscita

Categoria di uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Categoria di uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 0,22 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Frequenza di commutazione max	5 Hz
Potenza di commutazione CA max	1500 VA
Potenza di commutazione CC max	100 W
Tensione di commutazione CA max	250 V
Tensione di commutazione CC max	250 V
Corrente di commutazione CC	10 mA
Corrente di commutazione max	6 A
Potere di interruzione CA-12 (EN IEC 60947-5-1)	6 A (24/110/230 V AC)

Diagnosi

Indicatore di stato LED	verde
-------------------------	-------

Dati tecnici | Protezione dei dispositivi

Condizione durata utile	In funzione del carico
-------------------------	------------------------

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Picco di tensione nominale	4 kV
Durata utile elettrica	10000000 Cicli

Protezione dei dispositivi | Meccanica

Durata utile meccanica	10000000 Cicli
------------------------	----------------

Dati tecnici | Dati meccanici

Tempo di caduta max	15 ms
Tempo di reazione max	15 ms
Tempo di rimbalzo max	1,5 ms

Dati meccanici | Dati del materiale

Materiale morsetti	Ag Ni 10 hv
--------------------	-------------

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, G32, (EN 60715)
Altezza	86 mm
Larghezza	22,5 mm
Profondità	62 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	50 °C

Tipo di collegamento 2	
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	4
PIN 1	A 1
PIN 2	A 1
PIN 3	A 2
PIN 4	A 2
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	4
PIN 1	21
PIN 2	22
PIN 3	13
PIN 4	14