

RTS-2FI zoccolo relè

IN: 250 VAC/DC / 250 VAC/DC / 10 A

per relè estraibili MRS
1 o 2 contatti di scambio
250 V AC

Protetto da contatti accidentali (VGB 4) e (VDE 0106) parti 100 e 101

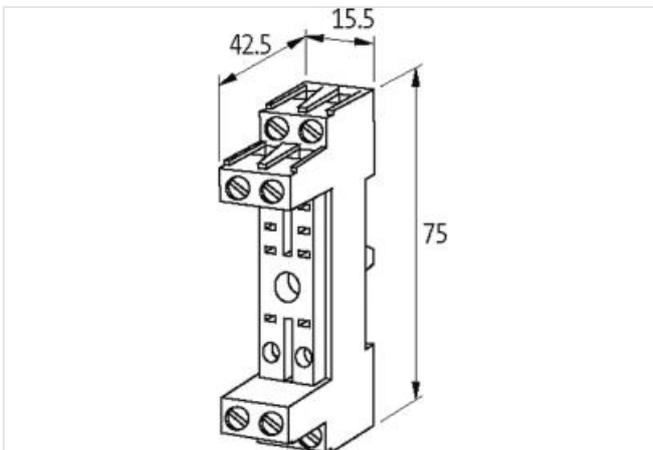
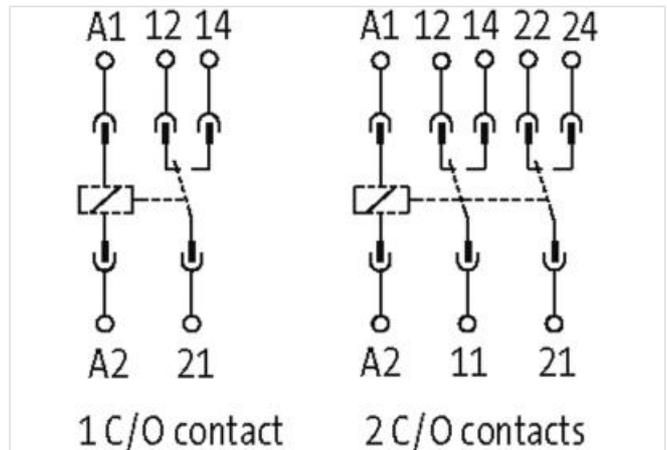
Link al prodotto**Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-7.0	27371001
ECLASS-8.0	27371001
ECLASS-9.0	27371001
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027663

Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
Dati elettrici Uscita	
Tensione di commutazione CA max	250 V
Corrente di commutazione max	16 A
Dati tecnici Installazione	
Sezione di collegamento max	4 mm ²
Installazione Collegamento	
Connessione	Morsetti a vite SK
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Picco di tensione nominale	5 kV
Soppressore addizionale	Modulo soppressore plug-in MRE
Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	81,9 mm
Larghezza	15,5 mm
Profondità	75 mm