

RM-31/24VDC KL.BZ.N.EN relè d'uscita

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 5 A

3 relè; 1 contatto di scambio ciascuno
 8 A
 24 V DC
 Morsetti a vite

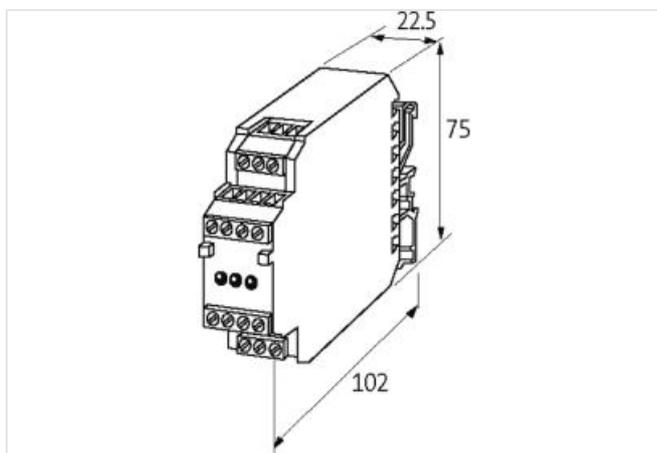
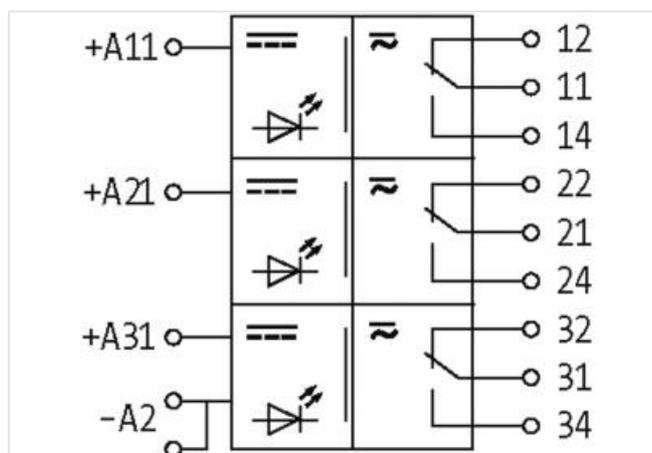
[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601

ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027656
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85364900

Dati elettrici | Ingresso

Tensione di entrata CC	24 V
Tensione di entrata CC min	19,2 V
Tensione di entrata CC max	30 V
Corrente d'ingresso	16 mA

Dati elettrici | Uscita

Categoria di uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Categoria di uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1)	1,5 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,15 A @ 230 V
Additional condition switching frequency	with load
Frequenza di commutazione max	0,1 Hz
Potenza di commutazione CA max	1250 VA
Potenza di commutazione CC max	240 W
Tensione di commutazione CA max	250 V
Tensione di commutazione CC max	250 V
Corrente di commutazione CC	100 mA
Corrente di commutazione max	8 A
Potere di interruzione CA-12 (EN IEC 60947-5-1)	8 A (24/110/230 V AC)

Diagnosi

Indicatore di stato LED	rosso
-------------------------	-------

Dati tecnici | Protezione dei dispositivi

Condizione durata utile	In funzione del carico
-------------------------	------------------------

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Picco di tensione nominale	4 kV
Durata utile elettrica	20000000 Cicli

Protezione dei dispositivi | Meccanica

Durata utile meccanica	20000000 Cicli
------------------------	----------------

Dati tecnici | Dati meccanici

Tempo di caduta max	10 ms
Tempo di reazione max	10 ms
Tempo di rimbalzo max	2 ms

Dati meccanici | Dati del materiale

Materiale morsetti	Ag Sn O2
--------------------	----------

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, G32, (EN 60715)
Altezza	75 mm
Larghezza	22,5 mm
Profondità	102 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	50 °C

Tipo di collegamento 4

Connessione	Morsetti a vite SK
-------------	--------------------

Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	3
PIN 1	- A 2
PIN 2	22
PIN 3	32
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	3
PIN 1	12
PIN 2	34
PIN 3	31
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	4
PIN 1	- A 2
PIN 2	+ A 31
PIN 3	+ A 21
PIN 4	+ A 11
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	4
PIN 1	14
PIN 2	11
PIN 3	24
PIN 4	21