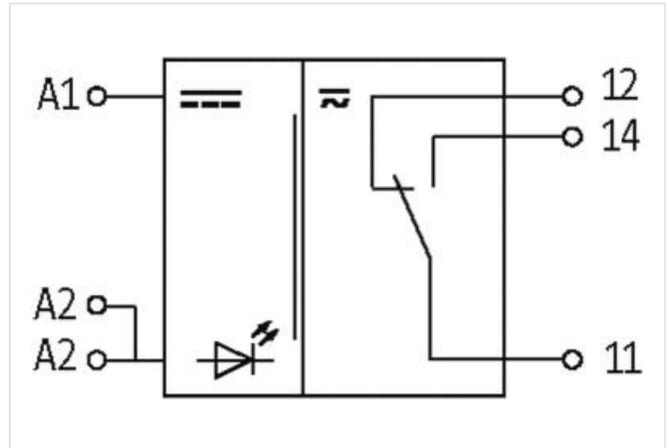


RMI 24V AC/DC relè d'uscita

IN: 24 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 8 A

[Link al prodotto](#)**Immagine**

Immagine rappresentativa

**dati commerciali**

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601
ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027427
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85364900

Dati elettrici | Uscita

Categoria di uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1)	3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Categoria di uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1)	1,5 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,15 A @ 230 V
Potere di interruzione CA-12 (EN IEC 60947-5-1)	8 A (24/110/230 V AC)

Tipo di collegamento 2

Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	3

PIN 1	A 2
PIN 2	A 2
PIN 3	A 1
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	verde
N. di poli	3
PIN 1	12
PIN 2	11
PIN 3	14