

**MIRO 6.2 110V-1U relè d'uscita +soppressore**

IN: 110 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 6 A

1 contatto di scambio  
6 A  
115 V AC/DC  
Morsetti a vite

In questo modulo è integrata una soppressione della corrente residua (LCS) per garantire uno spegnimento sicuro del modulo in caso di comando con semiconduttori (come ad es. Triacs).

[Link al prodotto](#)

Immagine


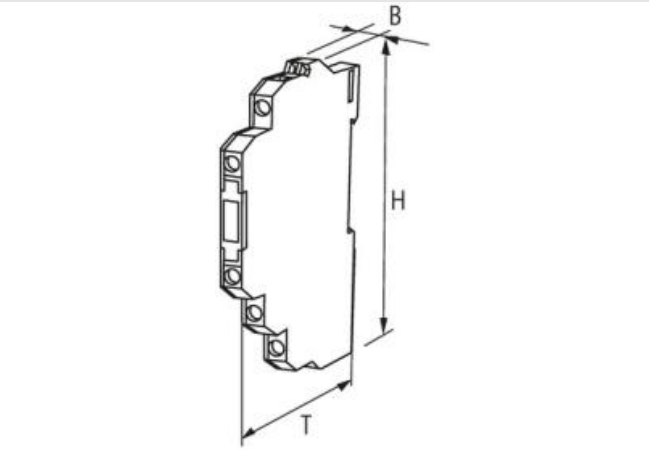


Immagine rappresentativa

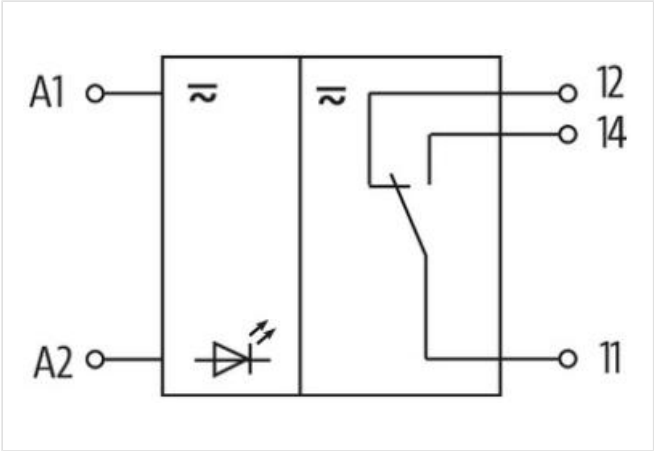

| dati commerciali |          |
|------------------|----------|
| ECLASS-6.0       | 27371001 |
| ECLASS-6.1       | 27371601 |
| ECLASS-7.0       | 27371601 |
| ECLASS-8.0       | 27371601 |

|                                           |                                          |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| ECLASS-9.0                                | 27371601                                 |
| ECLASS-10.1                               | 27371601                                 |
| ECLASS-11.1                               | 27371601                                 |
| ECLASS-12.0                               | 27371601                                 |
| ETIM-5.0                                  | EC001437                                 |
| GTIN                                      | 4048879879774                            |
| Lotto minimo ordinabile                   | 1                                        |
| Numero di tariffa doganale                | 85364900                                 |
| Dati elettrici   Ingresso                 |                                          |
| Tensione di ingresso CA                   | 115 V                                    |
| Tensione di ingresso CA min               | 92 V                                     |
| Tensione di ingresso CA max               | 132 V                                    |
| Tensione di entrata CC                    | 115 V                                    |
| Tensione di entrata CC min                | 92 V                                     |
| Tensione di entrata CC max                | 132 V                                    |
| Corrente d'ingresso                       | 8 mA                                     |
| Dati elettrici   Uscita                   |                                          |
| Categoria di uso CA-12 (EN IEC 60947-5-1) | 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V       |
| Categoria di uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1) | 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V     |
| Categoria di uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V |
| Potenza di commutazione CA max            | 1500 VA                                  |
| Potenza di commutazione CC max            | 120 W                                    |
| Tensione di commutazione CA max           | 250 V                                    |
| Tensione di commutazione CC max           | 250 V                                    |
| Corrente di commutazione CC               | 100 mA                                   |
| Corrente di commutazione max              | 6 A                                      |
| Diagnosi                                  |                                          |
| Indicatore di stato LED                   | verde                                    |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica    |                                          |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)        | IP20                                     |
| Durata utile elettrica                    | 60000 Cicli                              |
| Protezione dei dispositivi   Meccanica    |                                          |
| Durata utile meccanica                    | 10000000 Cicli                           |
| Dati tecnici   Dati meccanici             |                                          |
| Tempo di caduta max                       | 5 ms                                     |
| Tempo di reazione max                     | 12 ms                                    |
| Tempo di rimbalzo max                     | 3 ms                                     |
| Dati meccanici   Dati del materiale       |                                          |
| Materiale morsetti                        | Ag Sn O2                                 |
| Dati meccanici   Dati di montaggio        |                                          |
| Tipo di fissaggio                         | geschnappt                               |
| Suitable for mounting type                | guida portante, (EN 60715)               |
| Altezza                                   | 91 mm                                    |
| Larghezza                                 | 6,2 mm                                   |
| Profondità                                | 71 mm                                    |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche   |                                          |
| Temperatura di esercizio min              | -25 °C                                   |
| Temperatura di esercizio max              | 60 °C                                    |
| Tipo di collegamento 5                    |                                          |
| Connessione                               | Morsetti a vite SK                       |

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Family construction form | morsetto           |
| Gender                   | female             |
| Colore portacontatti     | verde              |
| N. di poli               | 1                  |
| PIN 1                    | 12                 |
| Connessione              | Morsetti a vite SK |
| Family construction form | morsetto           |
| Gender                   | female             |
| Colore portacontatti     | verde              |
| N. di poli               | 1                  |
| PIN 1                    | 11                 |
| Connessione              | Morsetti a vite SK |
| Family construction form | morsetto           |
| Gender                   | female             |
| Colore portacontatti     | verde              |
| N. di poli               | 1                  |
| PIN 1                    | 14                 |
| Connessione              | Morsetti a vite SK |
| Family construction form | morsetto           |
| Gender                   | female             |
| Colore portacontatti     | verde              |
| N. di poli               | 1                  |
| PIN 1                    | A 1                |
| Connessione              | Morsetti a vite SK |
| Family construction form | morsetto           |
| Gender                   | female             |
| Colore portacontatti     | verde              |
| N. di poli               | 1                  |
| PIN 1                    | A 2                |