

UFL 40 L conn. trasferimento segnali

24 VDC / 1 A - mas. con LED

Connettore con cavo piatto con LED

40 poli

Tramite il meccanismo di fissaggio combinato, si possono collegare connettori con o senza antistrappo.
per connettori con o senza antistrappo per cavo (DIN 41651); per connettori con antistrappo, può essere necessario rimuovere in gancio inferiore

[Link al prodotto](#)

Immagine




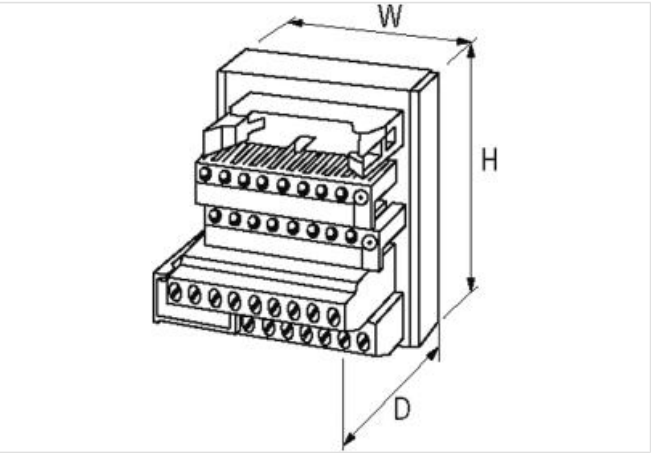


Immagine rappresentativa

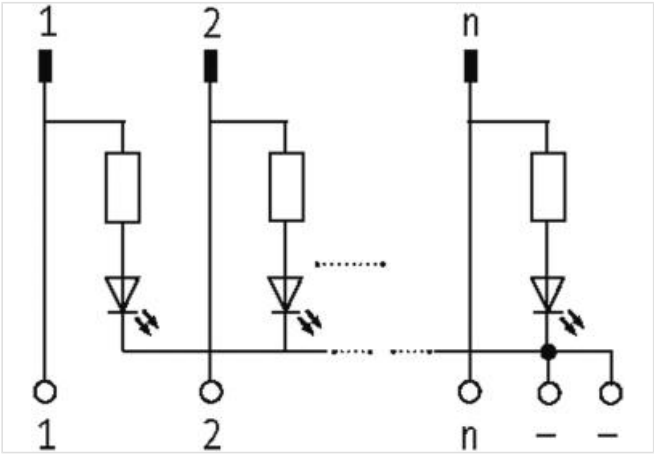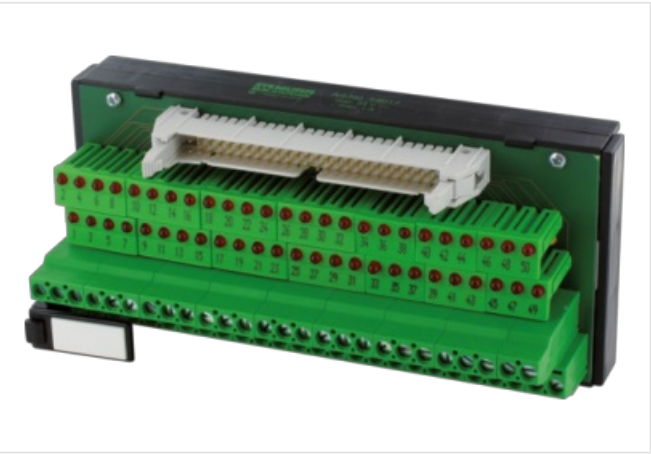

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27141120
ECLASS-6.1	27141120
ECLASS-7.0	27141120
ECLASS-8.0	27141120
ECLASS-9.0	27141120

ECLASS-10.1	27141120
ECLASS-11.1	27141120
ECLASS-12.0	27141120
ETIM-5.0	EC001283
GTIN	4048879026574
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CA	24 V
Corrente di esercizio max	1 A

Diagnosi

Indicatore di stato LED	rosso
-------------------------	-------

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Categoria di sovratensione (EN 60664-1)	II
---	----

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	63 mm
Larghezza	120 mm
Profondità	48 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	70 °C