MURR ELEKTRONIK
stay connected

LUGS 24 conn. trasferimento segnali

250V / 8 A

24 poli
Morsetti a vite a innesto

Link al prodotto

Immagine

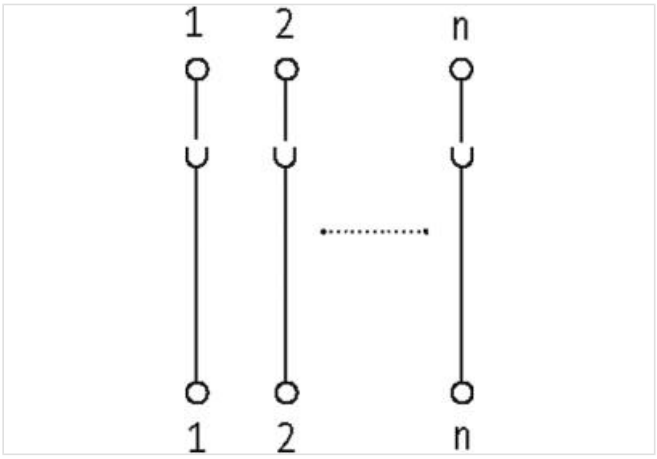

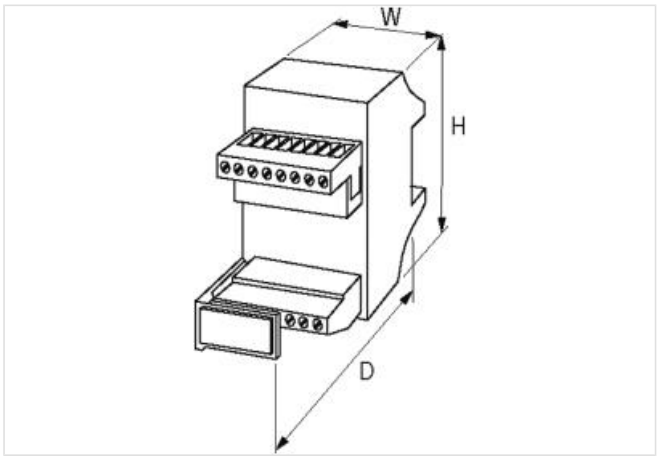

Immagine rappresentativa

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152
ECLASS-11.1	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ETIM-5.0	EC001283
GTIN	4048879026277
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85369010

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-04-20

MURR ELEKTRONIK
stay connected

Dati elettrici | Alimentazione	
Tensione di esercizio CA	250 V
Corrente di esercizio max	8 A
Dati tecnici | Installazione	
Sezione di collegamento monofilo max	4 mm²
Installazione | Collegamento	
Connessione	Morsetti a vite SK
Protezione dei dispositivi | Elettrica	
Categoria di sovratensione (EN 60664-1)	I
Dati meccanici | Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	75 mm
Larghezza	70 mm
Profondità	66 mm
Caratteristiche ambientali | Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.
Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-04-20