

PKB 2 morsettiera di potenziale

250V / 25 A

4× 22 poli
25 A per barra di potenziale
Morsetti a vite a innesto
Morsetto di ingresso: max. 6 mm² monofilo, corrente totale: max. 100 A

[Link al prodotto](#)

Immagine



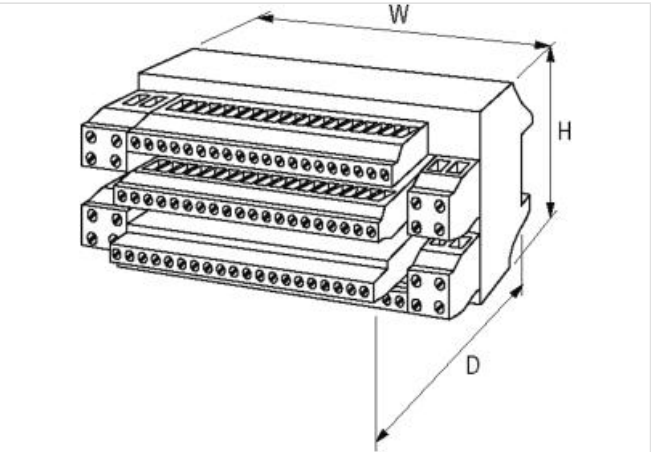


Immagine rappresentativa

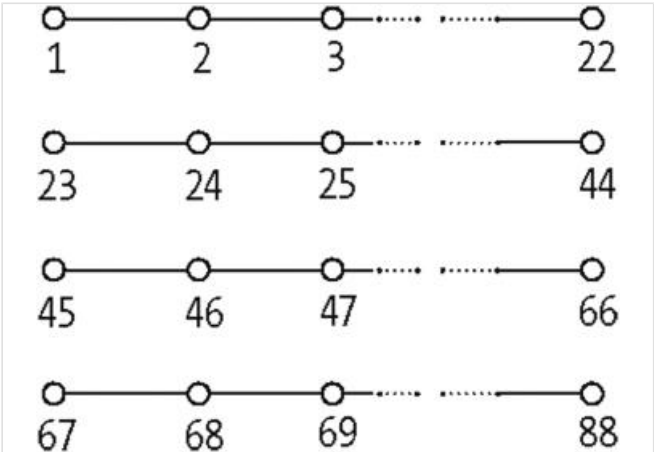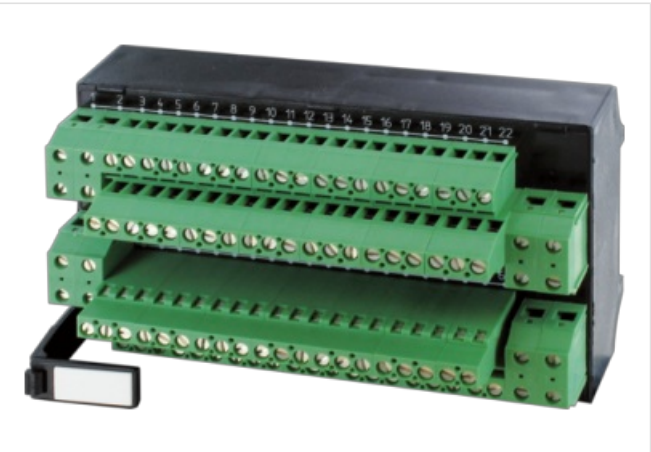

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152

ECLASS-11.1	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ETIM-5.0	EC001283
GTIN	4048879026055
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85369010
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA	250 V
Total current per potential rail max.	25 A
Dati tecnici Installazione	
Sezione di collegamento monofilo max	6 mm ²
Sezione di collegamento filo multiplo/capillare max	4 mm ²
Numero AWG	9
Installazione Collegamento	
Connessione	Morsetti a vite SK
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Categoria di sovratensione (EN 60664-1)	II
Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	75 mm
Larghezza	135 mm
Profondità	66 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C