

SOLID67 PN/EIP DI16 60mm M12-L 5p

PROFINET IRT e Ethernet/IP, ingressi digitali, larghezza 60mm


Ingressi digitali  
DI16  
M12 Power, 5 poli, L-code  
60 mm  
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".  
Custodia pressofusa.

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

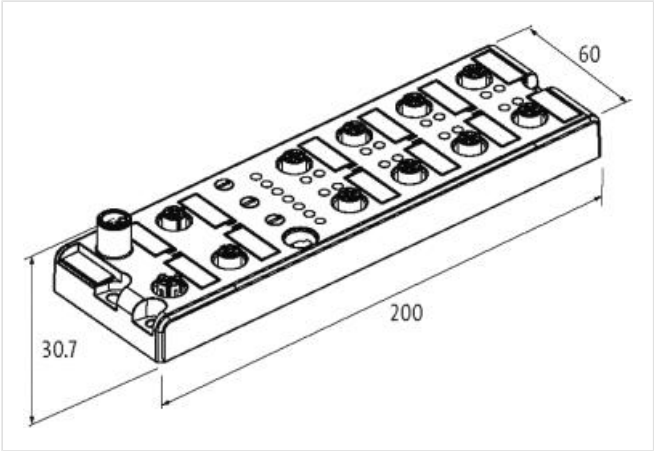

| dati commerciali               |               |
|--------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                     | 27242604      |
| ECLASS-6.1                     | 27242604      |
| ECLASS-7.0                     | 27242604      |
| ECLASS-8.0                     | 27242604      |
| ECLASS-9.0                     | 27242604      |
| ECLASS-10.1                    | 27242604      |
| ECLASS-11.1                    | 27242604      |
| ECLASS-12.0                    | 27242604      |
| ETIM-5.0                       | EC001599      |
| GTIN                           | 4048879727655 |
| Lotto minimo ordinabile        | 1             |
| Numero di tariffa doganale     | 85389099      |
| Dati elettrici   Alimentazione |               |
| Norm operating voltage         | EN 61131-2    |
| Tensione di esercizio US CC    | 24 V          |
| Corrente cumulativa UA max     | 9 A           |
| Corrente cumulativa US max     | 9 A           |
| Dati elettrici   Ingresso      |               |

|                                                 |                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Resistente a sovraccarico                       | si                                             |
| Protetto da cortocircuito                       | si                                             |
| Type input                                      | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
| Corrente di sensore US per ciascun ingresso max | 0,2 A                                          |
| Dati tecnici   Comunicazione industriale        |                                                |
| Protocollo supportato                           | PROFINET                                       |
| Comunicazione industriale   Ethernet/IP         |                                                |
| DLR (Device Level Ring)                         | si                                             |
| EtherNet/indirizzamento IP                      | BOOTP, DHCP, Rotary switch                     |
| Supporta collegamento rapido (QC) max           | 500 ms                                         |
| Comunicazione industriale   Profinet            |                                                |
| IRT (comunicazione di rete)                     | si                                             |
| Client MRP                                      | si                                             |
| PROFINET Netload Class                          | III                                            |
| Indirizzamento PROFINET                         | DCP                                            |
| Classe di conformità PROFINET                   | C                                              |
| Specifica PROFINET                              | V2.3                                           |
| Diagnosi                                        |                                                |
| Allarme attuatore                               | tramite LED e BUS                              |
| Diagnostica                                     | Nessuna tensione, Under voltage                |
| Diagnostica tramite BUS                         | per modulo e canale                            |
| Diagnostica tramite LED                         | per modulo e canale                            |
| Diagnosi di cortocircuito                       | si                                             |
| Indicatore LED                                  | Connessione Ethernet/traffico dati             |
| Rottura cavo                                    | per porta                                      |
| Diagnosi di sovraccarico                        | si                                             |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica          |                                                |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)              | IP67                                           |
| Dati meccanici   Dati di montaggio              |                                                |
| Suitable for mounting type                      | Fissaggio a vite con 2 fori                    |
| Altezza                                         | 30,7 mm                                        |
| Larghezza                                       | 60 mm                                          |
| Profondità                                      | 200 mm                                         |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche         |                                                |
| Temperatura di esercizio min                    | -20 °C                                         |
| Temperatura di esercizio max                    | 70 °C                                          |
| Tipo di collegamento 4                          |                                                |
| Tipo di collegamento 1                          | X01, X02                                       |
| Tipo di collegamento 2                          | X03                                            |
| Tipo di collegamento 3                          | X04                                            |
| Tipo di collegamento 4                          | X1-X8                                          |
| Family construction form                        | M12                                            |
| Gender                                          | female                                         |
| Colore portacontatti                            | verde                                          |
| Codifica                                        | D                                              |
| N. di poli                                      | 4                                              |
| PIN 1                                           | TD +                                           |
| PIN 2                                           | RD +                                           |
| PIN 3                                           | TD -                                           |
| PIN 4                                           | RD -                                           |

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Family construction form | M12          |
| Gender                   | male         |
| Colore portacontatti     | grigio       |
| Codifica                 | L            |
| N. di poli               | 5            |
| PIN 1                    | 24 V DC (US) |
| PIN 2                    | 0 V (UA)     |
| PIN 3                    | 0 V (US)     |
| PIN 4                    | 24 V DC (UA) |
| PIN 5                    | FE           |
| Family construction form | M12          |
| Gender                   | female       |
| Colore portacontatti     | grigio       |
| Codifica                 | L            |
| N. di poli               | 5            |
| PIN 1                    | 24 V DC (US) |
| PIN 2                    | 0 V (UA)     |
| PIN 3                    | 0 V (US)     |
| PIN 4                    | 24 V DC (UA) |
| PIN 5                    | FE           |
| Family construction form | M12          |
| Gender                   | female       |
| Colore portacontatti     | nero         |
| Codifica                 | A            |
| N. di poli               | 5            |
| PIN 1                    | 24 V DC (US) |
| PIN 2                    | DI B         |
| PIN 3                    | 0 V          |
| PIN 4                    | DI A         |
| PIN 5                    | PE           |