

### SOLID67 16DO 60mm M12PL multip. PN/EthIP

Modulo compatto, largh. 60 mm, metallico,

Uscite digitali

DO16

M12 Power, 5 poli, L-code

60 mm

Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".

Custodia pressofusa.

#### [Link al prodotto](#)

#### Immagine

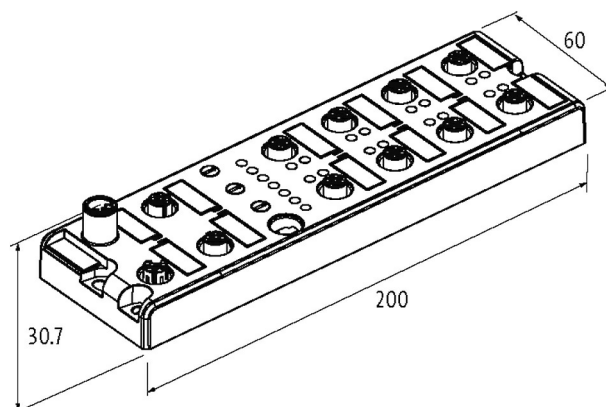


Immagine rappresentativa

#### Certificazioni



#### Ulteriori informazioni



EtherNet/IP

#### Uscita

Alimentazione attuatore UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A

Corrente per uscita max. 2 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)

Conessioni	
Bus di campo	Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
Alimentazione sensore-sistema/attuatore	M12 Power, 5 poli, L-code
Ingressi I/O	M12, 5 poli, A-code
Dati generali	
Grado di protezione	IP67
Tipo di fissaggio	Fissaggio a vite con 2 fori
Dimensioni HxLxP	30.7x60x200 mm
Range temperatura	-20...+70 °C
EtherNet/IP	
Indirizzamento	DHCP, BOOTP o indirizzo IP tramite rotary switch
QC (Quick Connect)	max. 500 ms
DLR (Device Level Ring)	si
PROFINET	
Indirizzamento	DCP
PROFINET Netload Class	III
Specification	V2.3, Conformance Class C (IRT)
MRP	si
Parametrizzazione	
PIN 4	OUTPUT (port X1...X8)
PIN 2	OUTPUT (port X1...X8)
Diagnostica	
Stato comunicazione	tramite LED
Diagnostica tramite LED	per modulo e canale
Diagnostica tramite BUS	per modulo e canale
Monitoraggio - sottotensione	si
Monitoraggio - nessuna tensione	si
Cortocircuito e sovraccarico	si
Allarme attuatore	tramite LED e BUS
Rottura cavo	per porta
dati commerciali	
EAN	4048879727679
eClass	27242604
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85389099
paese di origine	DE