

tecnica d'installazione MASI67

convertitore 2x cavo profilato a M12 mas.

Convertitore MASI67  
2x cavo piatto su M12 (maschio)  
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".

Link al prodotto

Immagine



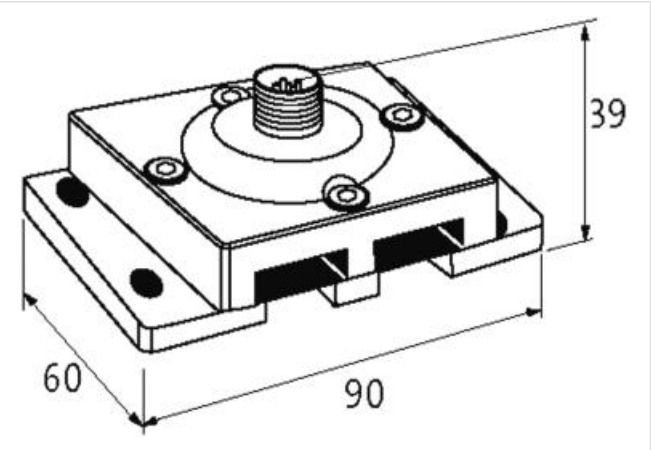


Immagine rappresentativa

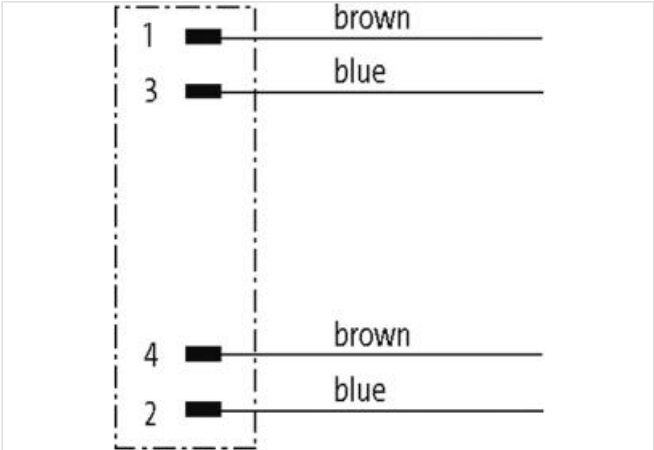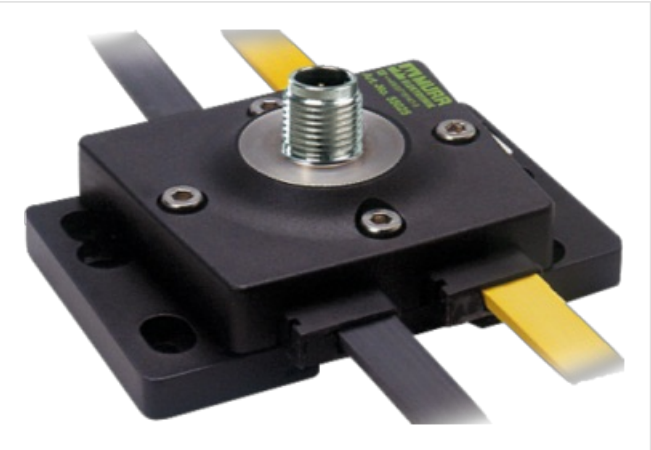

| dati commerciali |          |
|------------------|----------|
| ECLASS-6.0       | 27400209 |
| ECLASS-6.1       | 27279219 |
| ECLASS-7.0       | 27279219 |
| ECLASS-8.0       | 27279219 |
| ECLASS-9.0       | 27440108 |
| ECLASS-10.1      | 27440111 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| ECLASS-11.1                | 27440111      |
| ECLASS-12.0                | 27440111      |
| ETIM-5.0                   | EC001583      |
| GTIN                       | 4048879052139 |
| Lotto minimo ordinabile    | 1             |
| Numero di tariffa doganale | 85369010      |

**Dati elettrici | Alimentazione**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Tensione di esercizio CC max | 36 V |
| Corrente cumulativa max      | 4 A  |

**Protezione dei dispositivi | Elettrica**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67  |
| Resistenza di isolamento ASI/Power | 200 V |

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Tipo di fissaggio          | Avvitato, geschnappt       |
| Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
| Altezza                    | 90 mm                      |
| Larghezza                  | 74 mm                      |
| Profondità                 | 39 mm                      |

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min  | -20 °C |
| Temperatura di esercizio max  | 60 °C  |
| Temperatura di stoccaggio min | -40 °C |
| Temperatura di stoccaggio max | 80 °C  |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Standard di prodotto | EN 60664-1 |
|----------------------|------------|

**Tipo di collegamento 1**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Tipo di collegamento 1   | Bus In  |
| Family construction form | M12     |
| Gender                   | male    |
| Colore portacontatti     | nero    |
| Codifica                 | A       |
| N. di poli               | 5       |
| PIN 1                    | AS-i +  |
| PIN 2                    | 0 V     |
| PIN 3                    | AS-i -  |
| PIN 4                    | 24 V DC |
| PIN 5                    | n.c.    |