

CUBE20/67 modulo interfaccia

Passaggio da Cube20 a Cube67


Connessione di sistema Cube67/20
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".

[Link al prodotto](#)

Immagine



Immagine rappresentativa

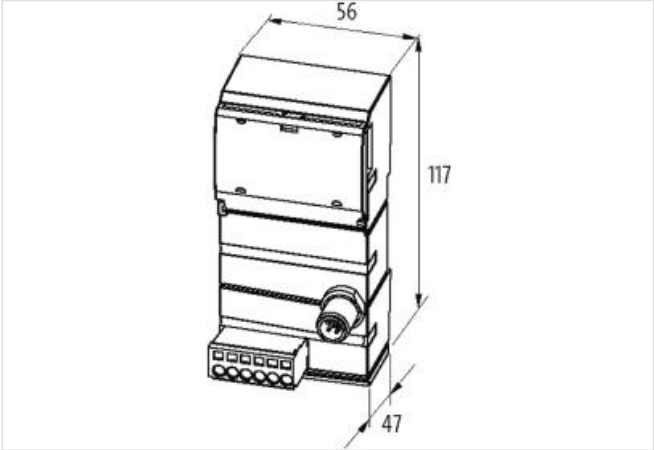

dati commerciali

ECLASS-6.0	27379201
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879049269
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85176200

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CC	24 V
Tensione di esercizio US CC	24 V
Tensione di esercizio US CC min	18 V
Tensione di esercizio US CC max	30,2 V
Tensione di esercizio UA CC	24 V
Tensione di esercizio UA CC min	18 V
Tensione di esercizio UA CC max	30,2 V
Corrente assorbita max	25 mA
Corrente cumulativa UA max	4 A

Corrente cumulativa US max	4 A
Dati elettrici Uscita	
Corrente attuatore UA max per ciascuna uscita	4 A
Diagnosi	
Indicatore LED	Connessione Ethernet/traffico dati
Dati tecnici Installazione	
Sezione di collegamento max	2,5 mm²
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP20
Dati tecnici Dati meccanici	
Number extension modules max.	15
Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	117 mm
Larghezza	56 mm
Profondità	47 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	0 °C
Temperatura di esercizio max	55 °C
Temperatura di stoccaggio min	-20 °C
Temperatura di stoccaggio max	85 °C
Standard di prodotto	
Standard di prodotto	EN 61131-2
Tipo di collegamento 2	
Tipo di collegamento 1	Cube67 Out
Tipo di collegamento 2	X0
Family construction form	M12
Gender	female
Colore portacontatti	nero
Codifica	A
N. di poli	6
PIN 1	24 V DC (UA)
PIN 2	24 V DC (US)
PIN 3	0 V
PIN 4	Bus internal
PIN 5	Bus internal
PIN 6	0 V
Connessione	Morsetti a molla FK
Family construction form	morsetto
Gender	female
Colore portacontatti	Incolore
N. di poli	6
PIN 1	UI
PIN 2	UA
PIN 3	0 V
PIN 4	0 V
PIN 5	FE
PIN 6	FE