

MASI67 modulo I/O

4 ingressi digitali, AB-Slave cablaggio a y


Ingressi digitali  
DI4 - 0.2 A (AB) - 4× M12  
Cablaggio a Y  
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".  
Custodia pressofusa.

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

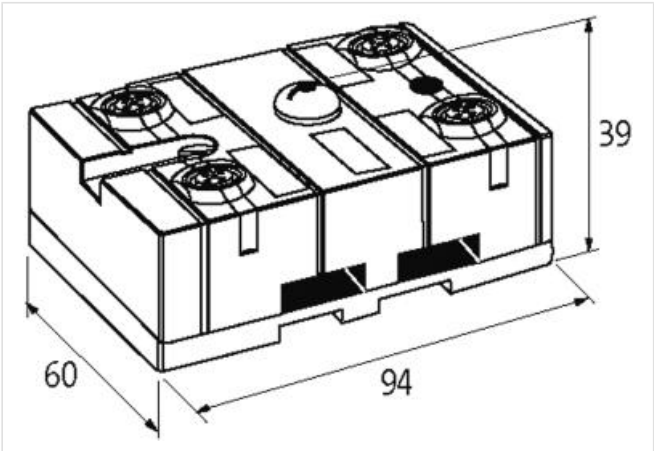

| dati commerciali                  |               |
|-----------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                        | 27242604      |
| ECLASS-6.1                        | 27242604      |
| ECLASS-7.0                        | 27242604      |
| ECLASS-8.0                        | 27242604      |
| ECLASS-9.0                        | 27242604      |
| ECLASS-10.1                       | 27242604      |
| ECLASS-11.1                       | 27242604      |
| ECLASS-12.0                       | 27242604      |
| ETIM-5.0                          | EC001599      |
| GTIN                              | 4048879049009 |
| Lotto minimo ordinabile           | 1             |
| Numero di tariffa doganale        | 85176200      |
| Dati tecnici   Dati elettrici     |               |
| Cablaggio a Y                     | si            |
| Dati elettrici   Alimentazione    |               |
| Tensione bus AS-Interface CC min  | 26,5 V        |
| Tensione bus AS-Interface CC max  | 31,6 V        |
| Corrente assorbita porta AS-i max | 250 mA        |
| Dati elettrici   Ingresso         |               |

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Resistente a sovraccarico | si                                             |
| Protetto da cortocircuito | si                                             |
| Type input                | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
| Capacità di corrente max  | 0,17 A                                         |

Comunicazione industriale | Dati bus

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Tipo di impostazione dell'indirizzo | Master, Presa di indirizzamento |
| Intervallo di indirizzi slave       | (0), 1 A...31 A, 1 B...31 B     |

Comunicazione industriale | AS-Interface

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Profilo (IO.ID.ID2) | S-0.A.2 |
|---------------------|---------|

Diagnosi

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Diagnostica tramite BUS | si                                 |
| Diagnostica tramite LED | per modulo                         |
| Indicatore LED          | Connessione Ethernet/traffico dati |

Protezione dei dispositivi | Elettrica

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
|------------------------------------|------|

Dati meccanici | Dati di montaggio

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Tipo di fissaggio          | Avvitato, geschnappt       |
| Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
| Altezza                    | 94 mm                      |
| Larghezza                  | 60 mm                      |
| Profondità                 | 39 mm                      |

Caratteristiche ambientali | Climatiche

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min  | -20 °C |
| Temperatura di esercizio max  | 60 °C  |
| Temperatura di stoccaggio min | -20 °C |
| Temperatura di stoccaggio max | 70 °C  |

Tipo di collegamento 2

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Tipo di collegamento 1   | 2       |
| Tipo di collegamento 2   | 3       |
| Family construction form | M12     |
| Gender                   | female  |
| Colore portacontatti     | nero    |
| Codifica                 | A       |
| N. di poli               | 5       |
| PIN 1                    | Usens + |
| PIN 2                    | DI      |
| PIN 3                    | Usens - |
| PIN 4                    | DI      |
| PIN 5                    | n.c.    |
| Family construction form | M12     |
| Gender                   | female  |
| Colore portacontatti     | nero    |
| Codifica                 | A       |
| N. di poli               | 5       |
| PIN 1                    | Usens + |
| PIN 2                    | n.c.    |
| PIN 3                    | Usens - |
| PIN 4                    | DI      |
| PIN 5                    | n.c.    |