

MASI68 modulo espansione I/O

8 ingressi digitali

Modulo di espansione

DI8 - 0.19 A (E) - 8x M8 (AB)

Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".

Custodia pressofusa.

[Link al prodotto](#)

Immagine

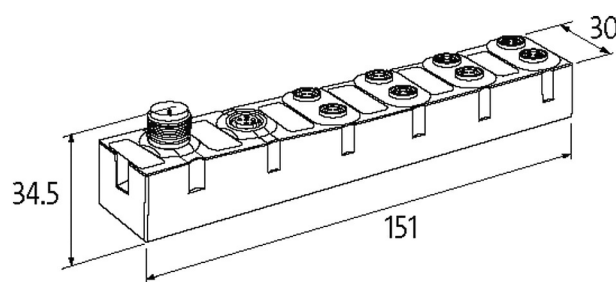


Immagine rappresentativa

Certificazioni



Power 24V



Ingresso

Tipo	per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP
Alimentazione sensore US	max. 190 mA da AS-Interface (protetto da cortocircuito e sovraccarico)

Connessioni

Bus di campo	A-code
Ingressi I/O	M8, 3 poli

Dati generali

Grado di protezione	IP68
Tipo di fissaggio	a vite
Range temperatura	-20...+60 °C (temp. di stoccaggio -20...+70 °C)
Dimensioni HxLxP	85x30x34.5 mm

Dati tecnici

Tensione bus (AS-Interface)	26.5...31.6 V DC
-----------------------------	------------------

ASI-Power 24	si
Indirizzamento	tramite master o connessione M12 e meccanismo di programmazione, preimpostazione 1 x indirizzo 31 A, 1 x indirizzo 31 B
Intervallo indirizzamento	1...62 (1...31 A o B)
Profilo (IO/ID/ID2 code)	2x S-0.A.E
Corrente totale	max. 300 mA

Diagnostica

Stato comunicazione	tramite LED
Diagnostica tramite LED	per modulo
Monitoraggio - nessuna tensione	si

dati commerciali

EAN	4048879048811
eClass	27242604
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85176200
paese di origine	DE