

MAI68 DI4/0,2A DO4/2A 8XM12


Modulo compatto  
DI4 - 0.2 A DO4 - 2 A (C) - 8× M12  
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".  
Custodia pressofusa.

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

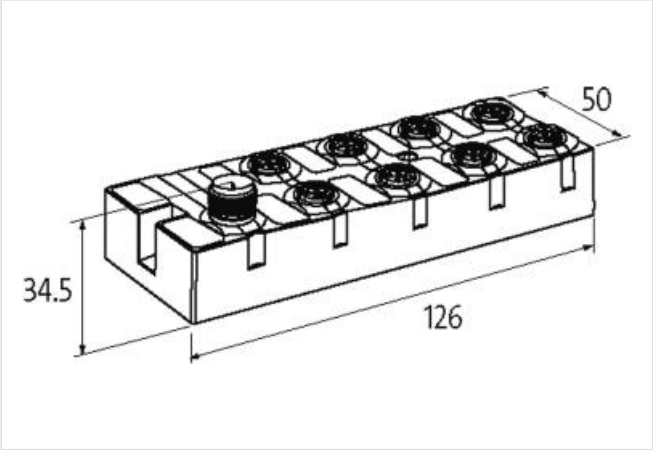

| dati commerciali                  |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| ECLASS-6.0                        | 27242604                                       |
| ECLASS-6.1                        | 27242604                                       |
| ECLASS-7.0                        | 27242604                                       |
| ECLASS-8.0                        | 27242604                                       |
| ECLASS-9.0                        | 27242604                                       |
| ECLASS-10.1                       | 27242604                                       |
| ECLASS-11.1                       | 27242604                                       |
| ECLASS-12.0                       | 27242604                                       |
| ETIM-5.0                          | EC001599                                       |
| GTIN                              | 4048879048798                                  |
| Lotto minimo ordinabile           | 1                                              |
| Numero di tariffa doganale        | 85176200                                       |
| Dati elettrici   Alimentazione    |                                                |
| Tensione bus AS-Interface CC min  | 26,5 V                                         |
| Tensione bus AS-Interface CC max  | 31,6 V                                         |
| Corrente assorbita porta AS-i max | 250 mA                                         |
| Corrente cumulativa max           | 4 A                                            |
| Dati elettrici   Ingresso         |                                                |
| Resistente a sovraccarico         | si                                             |
| Protetto da cortocircuito         | si                                             |
| Type input                        | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
| Capacità di corrente max          | 0,2 A                                          |

| Dati elettrici   Uscita                  |                                                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Resistente a sovraccarico                | si                                                  |
| Protetto da cortocircuito                | si                                                  |
| Corrente di uscita per ciascun pin max   | 2 A                                                 |
| Comunicazione industriale   Dati bus     |                                                     |
| Tipo di impostazione dell'indirizzo      | Attacco M12 e apparecchio di programmazione, Master |
| Intervallo di indirizzi slave            | (0), 1 ... 31                                       |
| Comunicazione industriale   AS-Interface |                                                     |
| AS-i Power 24                            | si                                                  |
| Profilo (IO.ID.ID2)                      | S-7.0.7                                             |
| Diagnosi                                 |                                                     |
| Diagnostica                              | Nessuna tensione                                    |
| Diagnostica tramite LED                  | per modulo                                          |
| Indicatore LED                           | Connessione Ethernet/traffico dati                  |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica   |                                                     |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)       | IP68                                                |
| Dati meccanici   Dati di montaggio       |                                                     |
| Tipo di fissaggio                        | Avvitato                                            |
| Altezza                                  | 126 mm                                              |
| Larghezza                                | 50 mm                                               |
| Profondità                               | 34,5 mm                                             |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche  |                                                     |
| Temperatura di esercizio min             | -20 °C                                              |
| Temperatura di esercizio max             | 60 °C                                               |
| Temperatura di stoccaggio min            | -20 °C                                              |
| Temperatura di stoccaggio max            | 70 °C                                               |
| Tipo di collegamento 3                   |                                                     |
| Tipo di collegamento 1                   | B D                                                 |
| Tipo di collegamento 2                   | AUX                                                 |
| Tipo di collegamento 3                   | F H                                                 |
| Family construction form                 | M12                                                 |
| Gender                                   | female                                              |
| Colore portacontatti                     | nero                                                |
| Codifica                                 | A                                                   |
| N. di poli                               | 5                                                   |
| PIN 1                                    | Usens +                                             |
| PIN 2                                    | DI                                                  |
| PIN 3                                    | Usens -                                             |
| PIN 4                                    | DI                                                  |
| PIN 5                                    | n.c.                                                |
| Family construction form                 | M12                                                 |
| Gender                                   | male                                                |
| Colore portacontatti                     | nero                                                |
| Codifica                                 | A                                                   |
| N. di poli                               | 4                                                   |
| PIN 1                                    | AS-i +                                              |
| PIN 2                                    | 0 V AUX POWER                                       |
| PIN 3                                    | AS-i -                                              |
| PIN 4                                    | 24 V DC AUX POWER                                   |
| Family construction form                 | M12                                                 |
| Gender                                   | female                                              |

|                      |      |
|----------------------|------|
| Colore portacontatti | nero |
| Codifica             | A    |
| N. di poli           | 5    |
| PIN 1                | n.c. |
| PIN 2                | DO   |
| PIN 3                | 0 V  |
| PIN 4                | DO   |
| PIN 5                | FE   |