

MASI68 E DI4/0,2A DO4/1A AB 4XM12

Modulo di espansione

DI4 - 0.19 A DO4 - 1 A (E) - 4x M12 (AB)

AB-Slave

4x M12

Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".

Custodia pressofusa.

[Link al prodotto](#)

Immagine


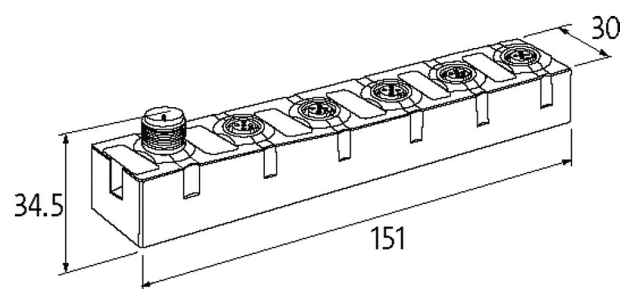


Immagine rappresentativa

Certificazioni



Ingresso

Tipo	per sensori a 3 fili o interruttori meccanici, PNP
Alimentazione sensore US	max. 190 mA da AS-Interface (protetto da cortocircuito e sovraccarico)

Uscita

Tensione d'alimentazione	24 V DC esterna (18...30.2 V DC) EN 61131-2
Corrente per uscita	max. 1 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
Corrente totale	max. 4 A

Conessioni

Bus di campo	A-code
Ingressi I/O	M12, 4 poli

Dati generali

Grado di protezione	IP68
---------------------	------

Tipo di fissaggio	a vite
Range temperatura	-20...+60 °C (temp. di stoccaggio -20...+70 °C)
Dimensioni HxLxP	151x30x34.5 mm
Dati tecnici	
Tensione bus (AS-Interface)	26.5...31.6 V DC
Indirizzamento	tramite master o connessione M12 e meccanismo di programmazione
Profilo (IO/ID/ID2 code)	S-7.A.7
Intervallo indirizzamento	1...62 (1...31 A o B)
Corrente totale	max. 250 mA
Diagnostica	
Diagnostica tramite LED	per modulo
Monitoraggio - nessuna tensione	si
dati commerciali	
EAN	4048879298575
eClass	27242604
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85176200
paese di origine	DE