

Gateway PN/AS-I (1 MASTER) specifica 3.0


Gateway-Singlemaster
tramite morsetti a molla plug-in a cablare frontali 0.5...1.5 mm²
AS-Interface/EtherNet/IP
Specification 3.0
I manuali aggiornati e i dati GSD/type sono disponibili sul sito www.murrelektronik.com
Altri gateway su richiesta.

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

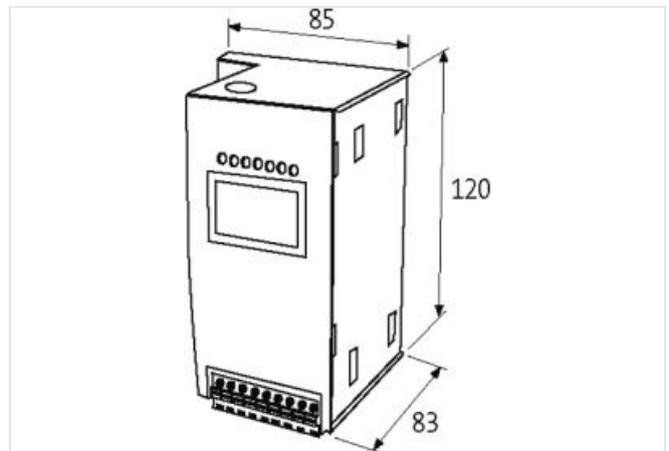

dati commerciali

ECLASS-6.0	27242208
ECLASS-7.0	27242208
ECLASS-8.0	27242208
ECLASS-9.0	27242208
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879495707
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85176200

Dati tecnici | Dati elettrici

Corrente di esercizio nominale AS-Interface max	200 mA
---	--------

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CC	30 V
--------------------------	------

Dati tecnici | Comunicazione industriale

Protocollo supportato	EtherNet/IP
-----------------------	-------------

Comunicazione industriale | AS-Interface

Specifica AS-i	V3.0
Numero slave max	62
Interfaccia di diagnosi seriale	RJ45/Fieldbus o PS2/RS232

Tempo di ciclo AS-i 150 μ s × (numero di slaves + 2)

Installazione | Collegamento

Family construction form RJ45

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20

Tensione di isolamento nominale 500 V

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio geschnappt

Suitable for mounting type guida portante, (EN 60715)

Altezza 120 mm

Larghezza 85 mm

Profondità 83 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min 0 °C

Temperatura di esercizio max 55 °C

Temperatura di stoccaggio min -25 °C

Temperatura di stoccaggio max 85 °C

Low Voltage Directive EN 50295