

Gateway ProfiNet/AS-i, 1 Master, P24

Spec. 3.0, diagnostica Field bus, Power 24


AS-Interface/PROFINET
Power 24V
Specification 3.0
Diagnostica tramite BUS
I manuali aggiornati e i dati GSD/type sono disponibili sul sito www.murrelektronik.com
Altri gateway su richiesta.
Gateway-Singlemaster
Disaccoppiatore dati AS-Interface integrato
Riconoscimento doppio indirizzo AS-Interface
rilevatore EMC AS-Interface EMC integrato

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

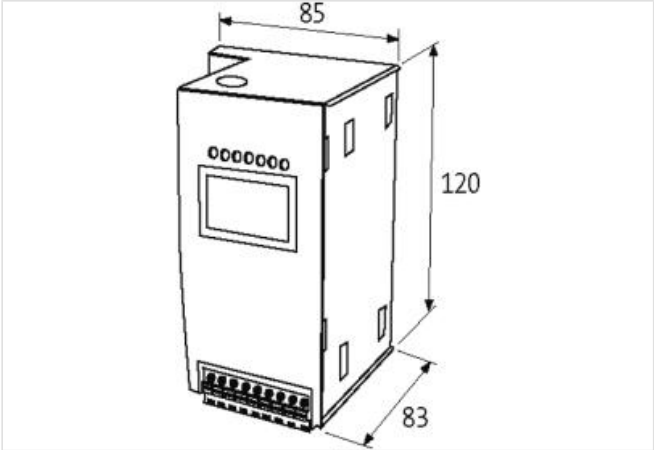

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27242608
ECLASS-6.1	27242608
ECLASS-7.0	27242608
ECLASS-8.0	27242608
ECLASS-9.0	27242608
ECLASS-10.1	27242608
ECLASS-11.1	27242608
ECLASS-12.0	27242608
ETIM-5.0	EC001604
GTIN	4048879553872
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85176200
Dati tecnici Dati elettrici	
Corrente di esercizio nominale AS-Interface max	250 mA

Grado di sicurezza PELV

Dati elettrici | Alimentazione

Tensione di esercizio CC	24 V
Tensione di esercizio CC min	20 V
Tensione di esercizio CC max	30,6 V

Dati tecnici | Comunicazione industriale

Protocollo supportato PROFINET

Comunicazione industriale | Dati bus

Automatic baudrate detection	no
Velocità di trasmissione max	100 MBaud

Comunicazione industriale | AS-Interface

Specifica AS-i	V3.0
Numero slave max	62
Interfaccia di diagnosi seriale	RJ45/Fieldbus
Tempo di ciclo AS-i	150 µs × (numero di slaves + 2)

Comunicazione industriale | Profinet

Classe di conformità PROFINET B

Installazione | Collegamento

Family construction form RJ45

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP20
Tensione di isolamento nominale	500 V

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	120 mm
Larghezza	85 mm
Profondità	83 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	0 °C
Temperatura di esercizio max	55 °C
Temperatura di stoccaggio min	-25 °C
Temperatura di stoccaggio max	85 °C

Standard di prodotto EN 61131-2, EN 62026-2