

CUBE67 modulo compatto, AO4(U)

4 uscite analogiche tensione, resistenza terminazione integrata


Modulo compatto  
AO4 - (C) 4× M12 (U)  
Tensione  
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".  
Custodia pressofusa.  
24 V DC (EN 61131-2), via connessione di sistema (max. 4 A)

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

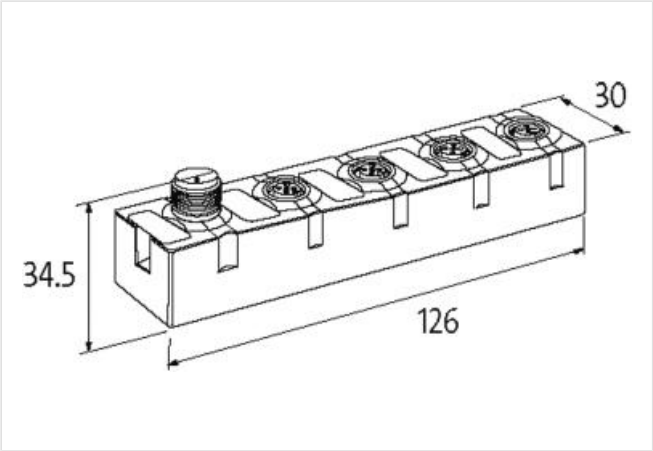

| dati commerciali               |               |
|--------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                     | 27242601      |
| ECLASS-6.1                     | 27242601      |
| ECLASS-7.0                     | 27242601      |
| ECLASS-8.0                     | 27242601      |
| ECLASS-9.0                     | 27242601      |
| ECLASS-10.1                    | 27242601      |
| ECLASS-11.1                    | 27242601      |
| ECLASS-12.0                    | 27242601      |
| ETIM-5.0                       | EC001596      |
| GTIN                           | 4048879048248 |
| Lotto minimo ordinabile        | 1             |
| Numero di tariffa doganale     | 85389099      |
| Dati elettrici   Alimentazione |               |
| Norm operating voltage         | EN 61131-2    |
| Tensione di esercizio UA CC    | 24 V          |
| Corrente assorbita max         | 50 mA         |
| Corrente cumulativa UA max     | 4 A           |
| Corrente cumulativa US max     | 4 A           |

Dati elettrici | Uscita

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Corrente attuatore UA max per ciascuna uscita            | 1,6 A |
| Resistente a sovraccarico                                | si    |
| Protetto da cortocircuito                                | si    |
| Resistenza di carico min                                 | 1 kΩ  |
| Tempo di conversione uscita analogica per ciascun canale | 1 ms  |

Diagnosi

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Allarme attuatore         | su canale tramite LED e BUS        |
| Diagnostica               | Nessuna tensione, Under voltage    |
| Diagnostica tramite BUS   | per modulo e canale                |
| Diagnostica tramite LED   | per modulo e canale                |
| Diagnosi di cortocircuito | si                                 |
| Indicatore LED            | Connessione Ethernet/traffico dati |
| Diagnosi di sovraccarico  | si                                 |

Protezione dei dispositivi | Elettrica

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Grado di protezione (EN CEI 60529) | IP67 |
|------------------------------------|------|

Dati meccanici | Dati di montaggio

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Suitable for mounting type | Fissaggio a vite con 2 fori |
| Altezza                    | 126 mm                      |
| Larghezza                  | 30 mm                       |
| Profondità                 | 34,5 mm                     |

Caratteristiche ambientali | Climatiche

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min  | 0 °C   |
| Temperatura di esercizio max  | 55 °C  |
| Temperatura di stoccaggio min | -20 °C |
| Temperatura di stoccaggio max | 75 °C  |

Tipo di collegamento 2

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Tipo di collegamento 1   | 0-3          |
| Tipo di collegamento 2   | Bus In       |
| Family construction form | M12          |
| Gender                   | female       |
| Colore portacontatti     | nero         |
| Codifica                 | A            |
| N. di poli               | 5            |
| PIN 1                    | 24 V DC (UA) |
| PIN 3                    | 0 V          |
| PIN 4                    | AO           |
| Family construction form | M12          |
| Gender                   | male         |
| Colore portacontatti     | nero         |
| Codifica                 | A            |
| N. di poli               | 6            |
| PIN 1                    | 24 V DC (UA) |
| PIN 2                    | 24 V DC (US) |
| PIN 3                    | 0 V          |
| PIN 4                    | Bus internal |
| PIN 5                    | Bus internal |
| PIN 6                    | 0 V          |