

CUBE67 modulo compatto, AI4 TH

4 ingressi analogici tipo K/N/J/E/R, resistenza terminazione integrata


Modulo compatto  
AI4 - (C) 4× M12 (TH)  
per termocoppie  
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".  
Custodia pressofusa.

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

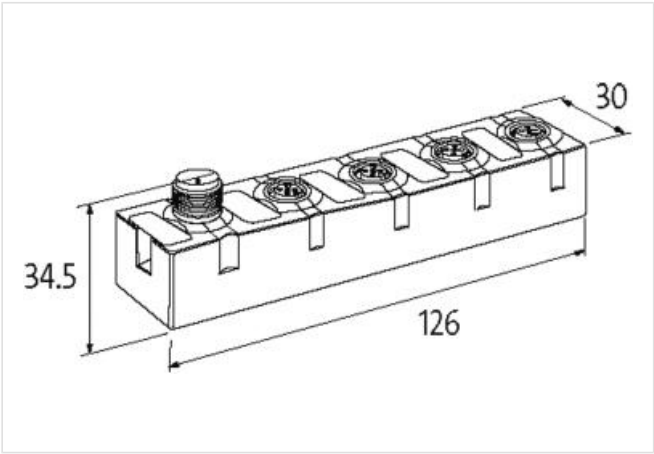

| dati commerciali                |                  |
|---------------------------------|------------------|
| ECLASS-6.0                      | 27242601         |
| ECLASS-6.1                      | 27242601         |
| ECLASS-7.0                      | 27242601         |
| ECLASS-8.0                      | 27242601         |
| ECLASS-9.0                      | 27242601         |
| ECLASS-10.1                     | 27242601         |
| ECLASS-11.1                     | 27242601         |
| ECLASS-12.0                     | 27242601         |
| ETIM-5.0                        | EC001596         |
| GTIN                            | 4048879048194    |
| Lotto minimo ordinabile         | 1                |
| Numero di tariffa doganale      | 85389099         |
| Dati elettrici   Alimentazione  |                  |
| Corrente assorbita max          | 50 mA            |
| Corrente cumulativa UA max      | 4 A              |
| Corrente cumulativa US max      | 4 A              |
| Dati elettrici   Ingresso       |                  |
| Compensazione del giunto freddo | Nell'attacco M12 |
| Tipo sensore                    | K, N, J, E, R    |

Tempo di conversione ingresso analogico per  
ciascun canale 65 ms

| Diagnosi                  |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Allarme attuatore         | su canale tramite LED e BUS        |
| Diagnostica               | Nessuna tensione, Under voltage    |
| Diagnostica tramite BUS   | per modulo e canale                |
| Diagnostica tramite LED   | per modulo e canale                |
| Diagnosi di cortocircuito | si                                 |
| Indicatore LED            | Connessione Ethernet/traffico dati |
| Diagnosi di sovraccarico  | si                                 |

| Protezione dei dispositivi   Elettrica |      |
|----------------------------------------|------|
| Grado di protezione (EN CEI 60529)     | IP67 |

| Dati meccanici   Dati di montaggio |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Suitable for mounting type         | Fissaggio a vite con 2 fori |
| Altezza                            | 126 mm                      |
| Larghezza                          | 30 mm                       |
| Profondità                         | 34,5 mm                     |

| Caratteristiche ambientali   Climatiche |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min            | 0 °C   |
| Temperatura di esercizio max            | 55 °C  |
| Temperatura di stoccaggio min           | -20 °C |
| Temperatura di stoccaggio max           | 75 °C  |

| Tipo di collegamento 2   |              |
|--------------------------|--------------|
| Tipo di collegamento 1   | 0-3          |
| Tipo di collegamento 2   | Bus In       |
| Family construction form | M12          |
| Gender                   | female       |
| Colore portacontatti     | nero         |
| Codifica                 | A            |
| N. di poli               | 5            |
| PIN 1                    | KTY +        |
| PIN 2                    | TH +         |
| PIN 3                    | KTY -        |
| PIN 4                    | TH -         |
| PIN 5                    | n.c.         |
| Family construction form | M12          |
| Gender                   | male         |
| Colore portacontatti     | nero         |
| Codifica                 | A            |
| N. di poli               | 6            |
| PIN 1                    | 24 V DC (UA) |
| PIN 2                    | 24 V DC (US) |
| PIN 3                    | 0 V          |
| PIN 4                    | Bus internal |
| PIN 5                    | Bus internal |
| PIN 6                    | 0 V          |