

Impact20 E DO16

Uscite digitali

DO16 - 0.5 A

Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".

Custodia pressofusa.

[Link al prodotto](#)

Immagine

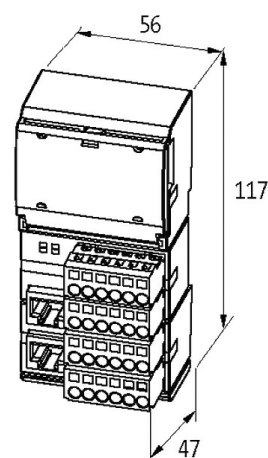


Immagine rappresentativa

Certificazioni



Ulteriori informazioni



Uscita

Corrente per uscita max. 0.5 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)

Corrente totale max. 8 A

Conessioni

Bus di campo Ethernet 10/100 Mbit/s; 2x RJ45 (femmina)

Alimentazione sensore-sistema/attuatore 6x morsetti a molla plug-in, max. 2.5 mm² (max. 12 A)

Ingressi I/O 18x morsetti a molla plug-in, max. 2.5 mm² (max. 12 A)

Dati generali

Grado di protezione IP20

Tipo di fissaggio innestabile su guida DIN (EN 60715)

Range temperatura 0...+55 °C (temp. di stoccaggio -20...+70 °C)

Dimensioni HxLxP 117x56x47 mm

EtherNet/IP

Indirizzamento DHCP, BOOTP o indirizzo IP tramite rotary switch

Diagnostica

Stato comunicazione tramite LED

Diagnostica tramite LED per modulo e canale

Diagnostica tramite BUS per modulo e canale

Monitoraggio - sottotensione si

Monitoraggio - nessuna tensione si

Cortocircuito e sovraccarico si

dati commerciali

EAN 4048879047968

eClass 27242604

Lotto minimo ordinabile 1

Numero di tariffa doganale 85389099

paese di origine DE