

CUBE67 accessori

connettore interfaccia di sistema


M12
Maschio diritto
Connessione di sistema interna

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

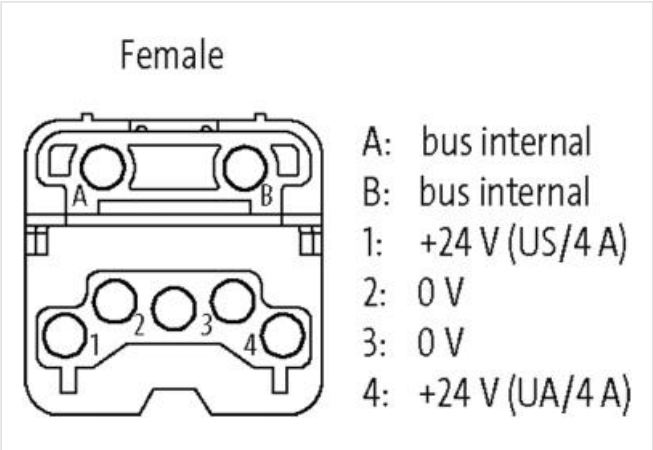

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27242692
ECLASS-6.1	27242692
ECLASS-7.0	27242692
ECLASS-8.0	27242692
ECLASS-9.0	27242692
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC001583
GTIN	4048879047906
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CC	24 V
Corrente di esercizio max	4 A
Installazione Collegamento	
Connection information	Han-Brid®, 6-polig
Family construction form	M12
Gender	female
Cicli di collegamento min	500
Installazione Configurazione dei pin	
N. di poli	6
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP65
Dati meccanici Dati di montaggio	

Altezza	74 mm
Larghezza	33,5 mm
Profondità	28,5 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	85 °C