

CUBE67 accessori

connettore interfaccia di sistema


M12
Femmina diritto
Connessione di sistema interna
con base di fissaggio
Flangia, distanza tra fori 30 mm, dima di foratura 3.3 mm

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

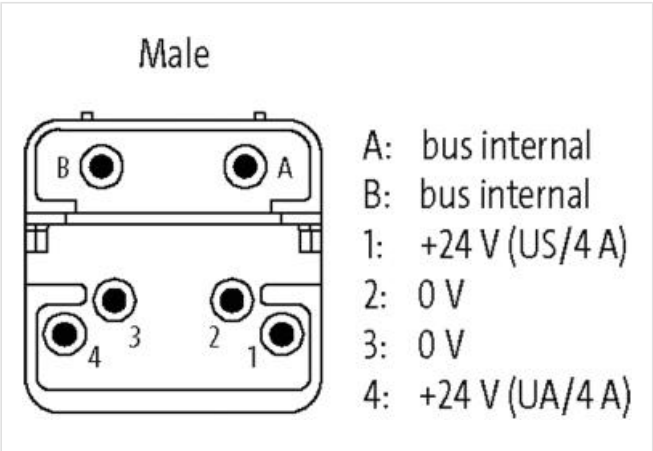

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27242692
ECLASS-6.1	27242692
ECLASS-7.0	27242692
ECLASS-8.0	27242692
ECLASS-9.0	27242692
ECLASS-10.1	27242692
ECLASS-11.1	27242692
ECLASS-12.0	27242692
ETIM-5.0	EC001583
GTIN	4048879047890
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CC	24 V
Corrente di esercizio max	4 A
Installazione Collegamento	
Connection information	Han-Brid®, 6-polig
Family construction form	M12
Gender	female
Cicli di collegamento min	500
Installazione Configurazione dei pin	
N. di poli	6
Protezione dei dispositivi Elettrica	

Grado di protezione (EN CEI 60529) IP65

Dati meccanici | Dati di montaggio

Altezza	80,5 mm
Larghezza	40 mm
Profondità	40 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-40 °C
Temperatura di esercizio max	85 °C