

Cube20S moduli alimentazione 24Vdc+5Vdc/2A


Modulo di potenza  
Modulo di espansione  
per tensione esterna ed interne Backplane

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

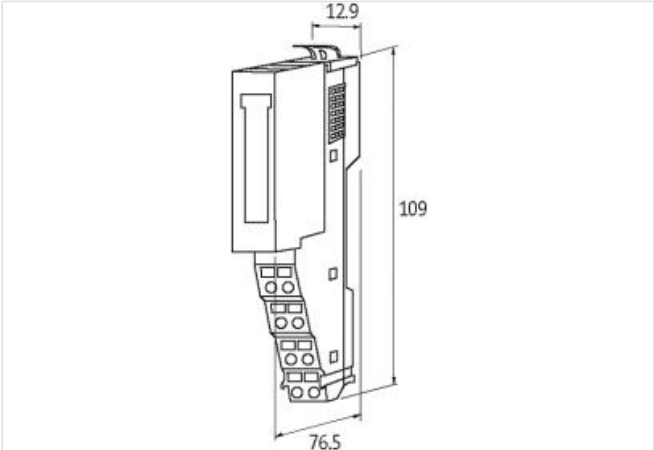

| dati commerciali               |               |
|--------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                     | 27242610      |
| ECLASS-6.1                     | 27242611      |
| ECLASS-7.0                     | 27242611      |
| ECLASS-8.0                     | 27242611      |
| ECLASS-9.0                     | 27242611      |
| ECLASS-10.1                    | 27242611      |
| ECLASS-11.1                    | 27242611      |
| ECLASS-12.0                    | 27242611      |
| ETIM-5.0                       | EC001600      |
| GTIN                           | 4048879422895 |
| Lotto minimo ordinabile        | 1             |
| Numero di tariffa doganale     | 85369010      |
| Dati elettrici   Alimentazione |               |
| Tensione di esercizio CC       | 24 V          |
| Corrente cumulativa max        | 6 A           |
| Dati elettrici   Ingresso      |               |
| Tensione di entrata CC         | 24 V          |
| Tensione di entrata CC min     | 20,4 V        |
| Tensione di entrata CC max     | 28,8 V        |
| Dati elettrici   Uscita        |               |
| Tensione di uscita CC          | 24 V          |
| Corrente di uscita             | 4 A           |

Corrente erogata bus backplane max 2 A

**Protezione dei dispositivi | Elettrica**

Grado di protezione (EN CEI 60529) IP20

**Dati meccanici | Dati di montaggio**

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Tipo di fissaggio          | geschnappt                 |
| Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
| Altezza                    | 109 mm                     |
| Larghezza                  | 12,9 mm                    |
| Profondità                 | 76,5 mm                    |

**Caratteristiche ambientali | Climatiche**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min  | 0 °C   |
| Temperatura di esercizio max  | 60 °C  |
| Temperatura di stoccaggio min | -25 °C |
| Temperatura di stoccaggio max | 70 °C  |

**Tipo di collegamento 1**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Tipo di collegamento 1   | Potenza             |
| Connessione              | Morsetti a molla FK |
| Family construction form | morsetto            |
| Gender                   | female              |
| N. di poli               | 8                   |
| PIN 1                    | n.c.                |
| PIN 2                    | 24 V DC             |
| PIN 3                    | 0 V                 |
| PIN 4                    | 24 V DC Sys         |
| PIN 5                    | n.c.                |
| PIN 6                    | 24 V DC             |
| PIN 7                    | 0 V                 |
| PIN 8                    | 0 V Sys             |