

Cube20S modulo contatore 1*32Bit 2MHz


Modulo contatore
1 × 32 Bit
max. 2 MHz

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

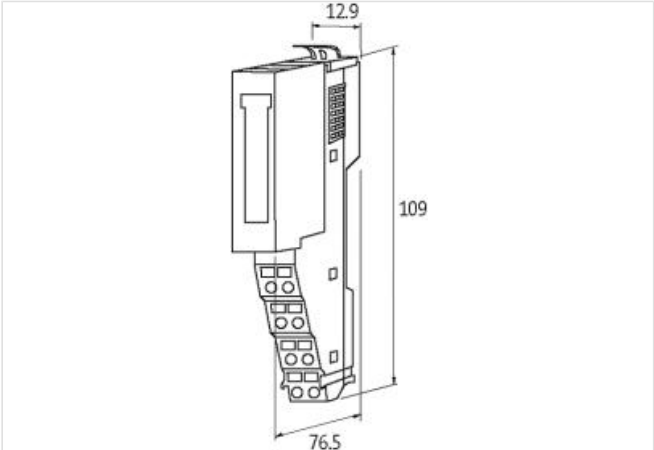

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27242605
ECLASS-7.0	27242605
ECLASS-8.0	27242605
ECLASS-9.0	27242605
ETIM-5.0	EC001601
GTIN	4048879422949
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	90291000
Dati tecnici Dati elettrici	
Numero contatori	1
Larghezza del contatore	32 Bits
Frequenza di conteggio max	2000 kHz
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CC	24 V
Tensione di esercizio CC min	20,4 V
Tensione di esercizio CC max	28,8 V
Corrente assorbita max	70 mA
Diagnosi	
Diagnostica	Under voltage
Diagnostica tramite BUS	per modulo
Diagnostica tramite LED	per modulo
Diagnosi di cortocircuito	si

Indicatore LED	Connessione Ethernet/traffico dati
----------------	------------------------------------

Diagnosi di sovraccarico	si
--------------------------	----

Protezione dei dispositivi | Elettrica

Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP20
------------------------------------	------

Dati meccanici | Dati di montaggio

Tipo di fissaggio	geschnappt
-------------------	------------

Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
----------------------------	----------------------------

Altezza	109 mm
---------	--------

Larghezza	12,9 mm
-----------	---------

Profondità	76,5 mm
------------	---------

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	0 °C
------------------------------	------

Temperatura di esercizio max	60 °C
------------------------------	-------

Temperatura di stoccaggio min	-25 °C
-------------------------------	--------

Temperatura di stoccaggio max	70 °C
-------------------------------	-------

Tipo di collegamento 1

Tipo di collegamento 1	Potenza
------------------------	---------

Connessione	Morsetti a molla FK
-------------	---------------------

Family construction form	morsetto
--------------------------	----------

Gender	female
--------	--------

N. di poli	8
------------	---

PIN 1	n.c.
-------	------

PIN 2	24 V DC
-------	---------

PIN 3	0 V
-------	-----

PIN 4	24 V DC Sys
-------	-------------

PIN 5	n.c.
-------	------

PIN 6	24 V DC
-------	---------

PIN 7	0 V
-------	-----

PIN 8	0 V Sys
-------	---------