

Cube20S modulo contatore 2\*32Bit 400Khz ECO


Modulo contatore  
2× 32 Bit  
max. 400 kHz  
OUTPUT: 4 Byte

[Link al prodotto](#)

Immagine



Immagine rappresentativa

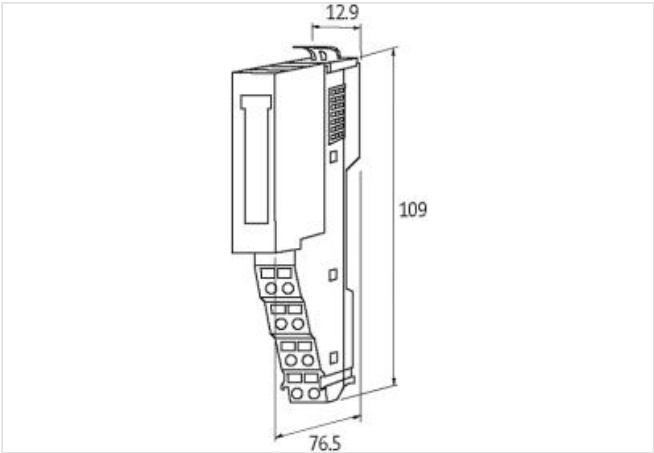

| dati commerciali               |               |
|--------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                     | 27242605      |
| ECLASS-7.0                     | 27242605      |
| ECLASS-8.0                     | 27242605      |
| ECLASS-9.0                     | 27242605      |
| ETIM-5.0                       | EC001601      |
| GTIN                           | 4048879422963 |
| Lotto minimo ordinabile        | 1             |
| Numero di tariffa doganale     | 90291000      |
| Dati tecnici   Dati elettrici  |               |
| Numero contatori               | 2             |
| Larghezza del contatore        | 32 Bits       |
| Frequenza di conteggio max     | 400 kHz       |
| Dati elettrici   Alimentazione |               |
| Tensione di esercizio CC       | 24 V          |
| Tensione di esercizio CC min   | 20,4 V        |
| Tensione di esercizio CC max   | 28,8 V        |
| Corrente assorbita max         | 75 mA         |
| Diagnosi                       |               |
| Diagnostica                    | Under voltage |
| Diagnostica tramite BUS        | per modulo    |
| Diagnostica tramite LED        | per modulo    |

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Diagnosi di cortocircuito               | si                                 |
| Indicatore LED                          | Connessione Ethernet/traffico dati |
| Diagnosi di sovraccarico                | si                                 |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica  |                                    |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)      | IP20                               |
| Dati meccanici   Dati di montaggio      |                                    |
| Tipo di fissaggio                       | geschnappt                         |
| Suitable for mounting type              | guida portante, (EN 60715)         |
| Altezza                                 | 109 mm                             |
| Larghezza                               | 12,9 mm                            |
| Profondità                              | 76,5 mm                            |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche |                                    |
| Temperatura di esercizio min            | 0 °C                               |
| Temperatura di esercizio max            | 60 °C                              |
| Temperatura di stoccaggio min           | -25 °C                             |
| Temperatura di stoccaggio max           | 70 °C                              |
| Tipo di collegamento 2                  |                                    |
| Tipo di collegamento 1                  | Potenza                            |
| Tipo di collegamento 2                  | Potenza                            |
| Connessione                             | Morsetti a molla FK                |
| Family construction form                | morsetto                           |
| Gender                                  | female                             |
| N. di poli                              | 8                                  |
| PIN 1                                   | n.c.                               |
| PIN 2                                   | 24 V DC                            |
| PIN 3                                   | 0 V                                |
| PIN 4                                   | 24 V DC Sys                        |
| PIN 5                                   | n.c.                               |
| PIN 6                                   | 24 V DC                            |
| PIN 7                                   | 0 V                                |
| PIN 8                                   | 0 V Sys                            |
| Connessione                             | Morsetti a molla FK                |
| Family construction form                | morsetto                           |
| Gender                                  | female                             |
| N. di poli                              | 8                                  |
| PIN 1                                   | A 0                                |
| PIN 2                                   | 24 V DC                            |
| PIN 3                                   | 0 V                                |
| PIN 4                                   | A 1                                |
| PIN 5                                   | B 0                                |
| PIN 6                                   | 24 V DC                            |
| PIN 7                                   | 0 V                                |
| PIN 8                                   | B 1                                |