

Cube20S DI8


Modulo di espansione  
DI8 - (E)

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

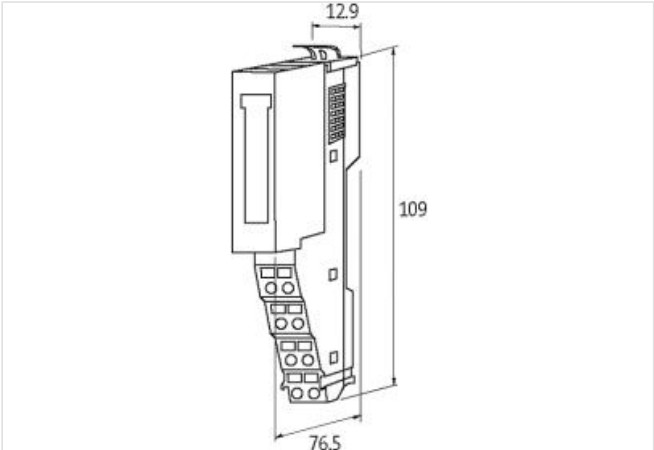

| dati commerciali               |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| ECLASS-6.0                     | 27242604                   |
| ECLASS-6.1                     | 27242604                   |
| ECLASS-7.0                     | 27242604                   |
| ECLASS-8.0                     | 27242604                   |
| ECLASS-9.0                     | 27242604                   |
| ECLASS-10.1                    | 27242604                   |
| ECLASS-11.1                    | 27242604                   |
| ECLASS-12.0                    | 27242604                   |
| ETIM-5.0                       | EC001599                   |
| GTIN                           | 4048879424059              |
| Lotto minimo ordinabile        | 1                          |
| Numero di tariffa doganale     | 85389099                   |
| Dati elettrici   Alimentazione |                            |
| Norm operating voltage         | EN 61131-2                 |
| Tensione di esercizio US CC    | 24 V                       |
| Corrente assorbita max         | 60 mA                      |
| alimentazione del modulo       | via connessione di sistema |
| Dati elettrici   Ingresso      |                            |
| Type input                     | PNP (EN 61131-2)           |
| Filtro per tempo di ingresso   | 3 ms                       |
| Capacità di corrente max       | 0,5 A                      |
| Diagnosi                       |                            |
| Diagnostica                    | Nessuna tensione           |

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Diagnostica tramite BUS   | per modulo                         |
| Diagnostica tramite LED   | per modulo e canale                |
| Diagnosi di cortocircuito | si                                 |
| Indicatore LED            | Connessione Ethernet/traffico dati |
| Diagnosi di sovraccarico  | si                                 |

Protezione dei dispositivi | Elettrica

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Grado di protezione (EN CEI 60529)      | IP20 |
| Galvanic separation (operating voltage) | si   |
| Galvanic separation input/input         | si   |

Dati meccanici | Dati di montaggio

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Tipo di fissaggio          | geschnappt                 |
| Suitable for mounting type | guida portante, (EN 60715) |
| Altezza                    | 109 mm                     |
| Larghezza                  | 12,9 mm                    |
| Profondità                 | 76,5 mm                    |

Caratteristiche ambientali | Climatiche

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Temperatura di esercizio min  | 0 °C   |
| Temperatura di esercizio max  | 60 °C  |
| Temperatura di stoccaggio min | -20 °C |
| Temperatura di stoccaggio max | 70 °C  |

Tipo di collegamento 2

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Tipo di collegamento 1   | Potenza             |
| Tipo di collegamento 2   | Potenza             |
| Connessione              | Morsetti a molla FK |
| Family construction form | morsetto            |
| Gender                   | female              |
| N. di poli               | 8                   |
| PIN 1                    | n.c.                |
| PIN 2                    | 24 V DC             |
| PIN 3                    | 0 V                 |
| PIN 4                    | 24 V DC Sys         |
| PIN 5                    | n.c.                |
| PIN 6                    | 24 V DC             |
| PIN 7                    | 0 V                 |
| PIN 8                    | 0 V Sys             |
| Connessione              | Morsetti a molla FK |
| Family construction form | morsetto            |
| Gender                   | female              |
| N. di poli               | 8                   |
| PIN 1                    | DI 0                |
| PIN 2                    | DI 2                |
| PIN 3                    | DI 4                |
| PIN 4                    | DI 6                |
| PIN 5                    | DI 1                |
| PIN 6                    | DI 3                |
| PIN 7                    | DI 5                |
| PIN 8                    | DI 7                |