

Tree 8TX Gigabit Switch unmanaged plastica

8xRJ45 GE 10/100/1000 Mbit/s, QoS prioritization IEEE 802.1p, alim. rid.


Switch unmanaged 8 porte Gigabit
Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione".

[Link al prodotto](#)

Immagine



Immagine rappresentativa

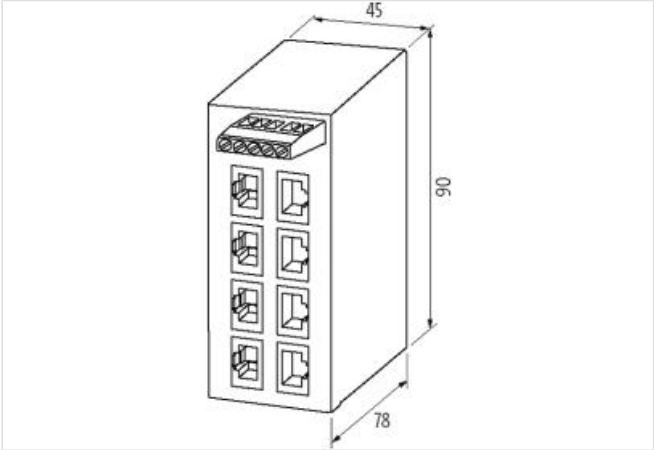

dati commerciali	
ECLASS-6.0	19170106
ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170402
ECLASS-10.1	19170402
ECLASS-11.1	19170402
ECLASS-12.0	19170402
ETIM-5.0	EC000734
GTIN	4048879797474
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85176200
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CC min	9 V
Tensione di esercizio CC max	30 V
Corrente assorbita max	450 mA
Dati tecnici Comunicazione industriale	
Velocità di trasmissione max	1000 MBit/s
Comunicazione industriale Funzionalità Ethernet	
Auto-Crossover	si
Auto-Negotiation	si
Duplex	Full duplex

Tipo di interruttore	Unmanaged
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q)	si
Diagnosi	
Contatto d'allarme	no
Diagnostica	Nessuna tensione
Indicatore LED	Connessione Ethernet/traffico dati
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP20
Protezione contro l'inversione di polarità	si
Protezione sovratensione	si
Dati meccanici Dati del materiale	
Colore alloggiamento	nero
Materiale custodia	Plastica
Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, (EN 60715)
Altezza	90 mm
Larghezza	45,2 mm
Profondità	78 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	0 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Temperatura di stoccaggio min	-10 °C
Temperatura di stoccaggio max	70 °C
Tipo di collegamento 2	
Tipo di collegamento 1	8
Tipo di collegamento 2	X1
Family construction form	RJ45
Gender	female
Colore portacontatti	nero
N. di poli	8
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	RD -
PIN 7	n.c.
PIN 8	n.c.
Connessione	Plug-in terminals RK
Family construction form	morsetto
Gender	male
Colore portacontatti	verde
N. di poli	5
PIN 1	FE
PIN 2	0 V
PIN 3	24 V DC (UB 1)
PIN 4	0 V
PIN 5	24 V DC (UB 2)