

IR zoccolo relè

IN: 250 V / 250 VAC/DC / 10 A

per relè industriali
4 contatti di scambio
0...230 V AC/DC
senza componenti

Link al prodotto

Immagine


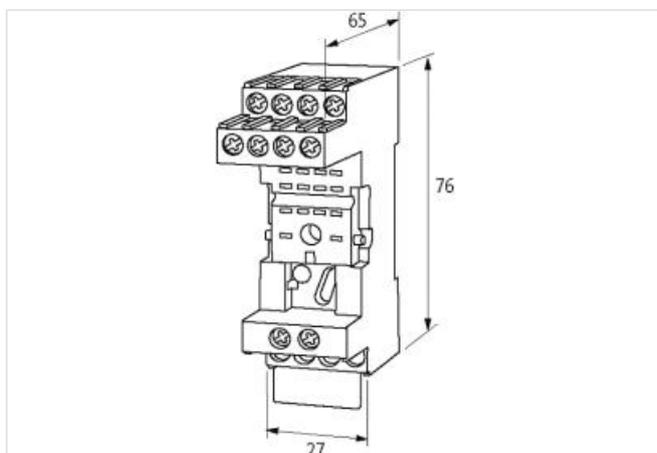


Immagine rappresentativa

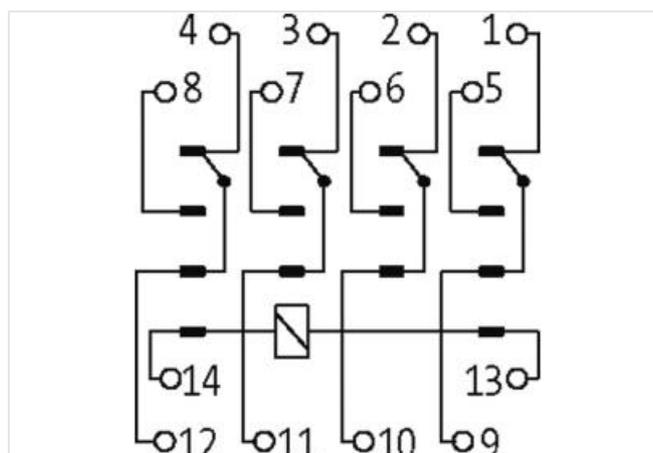

dati commerciali

ECLASS-6.0	27371603
ECLASS-7.0	27371603
ECLASS-8.0	27371603
ECLASS-9.0	27371603
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879025935

Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
Dati elettrici Uscita	
Tensione di commutazione CA max	250 V
Tensione di commutazione CC max	110 V
Corrente di commutazione max	5 A
Installazione Collegamento	
Connessione	Morsetti a molla FK
Protezione dei dispositivi Elettrica	
Grado di protezione (EN CEI 60529)	IP40
Dati meccanici Dati di montaggio	
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	guida portante, (EN 60715)
Altezza	76,5 mm
Larghezza	27 mm
Profondità	65 mm