

modulo di assemblaggio MKS - M 4

guida DIN / morsetti a vite

4 coppie di punti a saldare
coppie di punti a saldare già collegati ai morsetti

[Link al prodotto](#)

Immagine


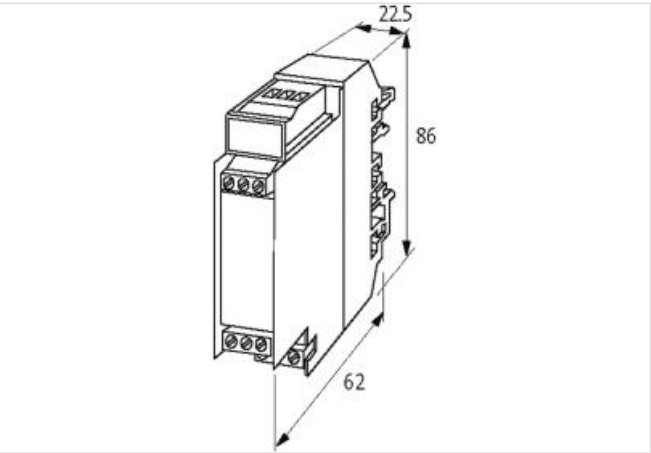


Immagine rappresentativa

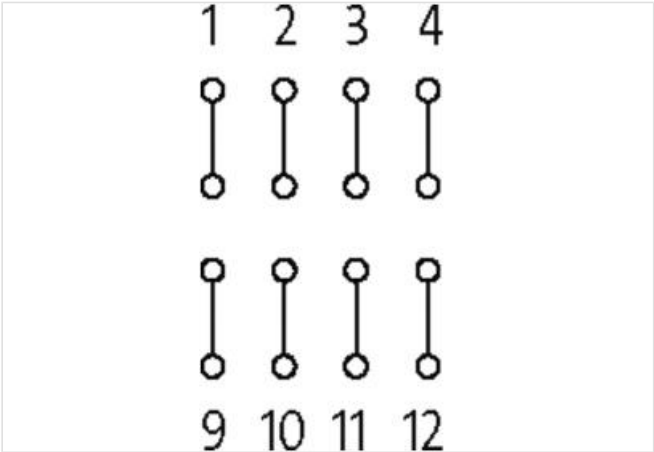

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27379201
ECLASS-6.1	27141149
ECLASS-7.0	27141149
ECLASS-8.0	27141149
ECLASS-9.0	27141149
ECLASS-10.1	27141149
ECLASS-11.1	27141149
ECLASS-12.0	27141149

ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879041812
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85369010
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CA max	250 V
Tensione di esercizio CC max	250 V
Corrente di esercizio max	2,5 A
Protezione dei dispositivi Fluidi	
Flame resistance	Difficilmente infiammabile
Dati meccanici Dati del materiale	
Caratteristiche dell'alloggiamento	Copertura rimovibile
Materiale custodia	Plastica
Dati meccanici Dati di montaggio	
Distanza dei punti a saldare	30 mm
Tipo di fissaggio	geschnappt
Suitable for mounting type	Guida DIN TH35, G32, (EN 60715)
Altezza	68 mm
Larghezza	22,5 mm
Profondità	65 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-20 °C
Temperatura di esercizio max	60 °C
Tipo di collegamento 1	
Connessione	Morsetti a vite SK
Family construction form	morsetto
Gender	female
N. di poli	8