

interfaccia bus di campo ibrida

Profibus (M12-B) + Power (7/8)


M12, B-code, 7/8" (femmina/femmina)

[Link al prodotto](#)

Immagine



Immagine rappresentativa

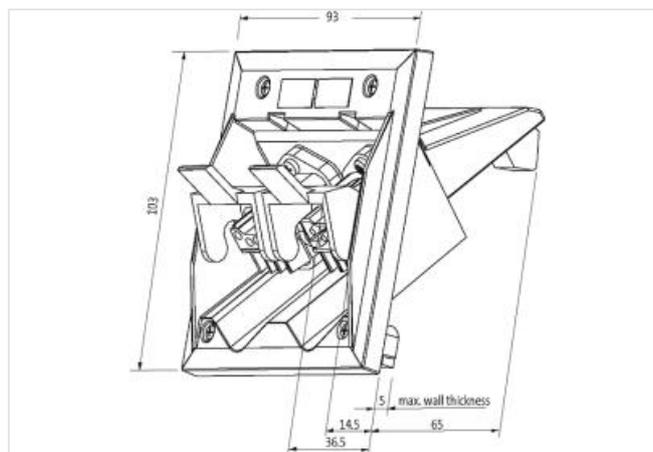

dati commerciali

ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ETIM-5.0	EC000456
GTIN	4048879041713
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85177900

Dati tecnici | Protezione dei dispositivi

Schermato	no
-----------	----

Protezione dei dispositivi | Fluidi

Flame resistance	Difficilmente infiammabile
------------------	----------------------------

Dati meccanici | Dati del materiale

Colore alloggiamento	nero
Materiale custodia	Plastica

Dati meccanici | Dati di montaggio

Altezza sezione	90 mm
Larghezza sezione	80 mm
Altezza	103 mm
Larghezza	93 mm
Profondità	50 mm

Caratteristiche ambientali | Climatiche

Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	50 °C