

interfaccia bus di campo ibrida

MHA-BBE-E-2 x M12


M12, M12 (femmina/femmina) B-code; RS485 (SUB-D9)

Link al prodotto

Immagine



Immagine rappresentativa

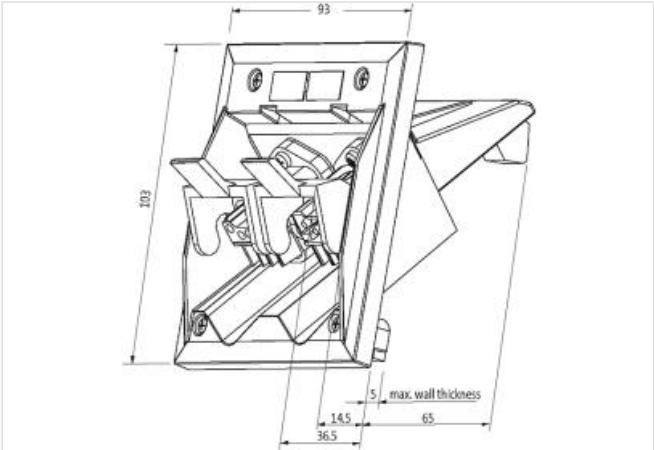

dati commerciali	
ECLASS-6.0	27189217
ECLASS-7.0	27189217
ECLASS-8.0	27189217
ECLASS-9.0	27189217
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879041478
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85371098
Dati elettrici Alimentazione	
Tensione di esercizio CC	24 V
Dati tecnici Comunicazione industriale	
Velocità di trasmissione max	12 MBit/s
Dati tecnici Installazione	
Sezione di collegamento monofilo max	0,25 mm²
Sezione di collegamento filo multiplo/capillare max	2,5 mm²
Installazione Collegamento	
Connessione	Morsetti a molla plug-in
Dati tecnici Protezione dei dispositivi	
Schermato	no
Protezione dei dispositivi Fluidi	
Flame resistance	Difficilmente infiammabile

Dati meccanici Dati del materiale	
Colore alloggiamento	nero
Materiale custodia	Plastica
Dati meccanici Dati di montaggio	
Altezza sezione	90 mm
Larghezza sezione	80 mm
Altezza	103 mm
Larghezza	93 mm
Profondità	65 mm
Caratteristiche ambientali Climatiche	
Temperatura di esercizio min	-25 °C
Temperatura di esercizio max	50 °C