

## Emergency stop con 2 aperture positive

Pulsante Emergency Stop con pulsante, connessione M12 (8 poli), IP65

E-Stop / R-B 42 2NC 1NO M12(8)

con connettore M12

8 poli

Pulsante Emergency-Stop

2 NC (apertura forzata)

1 pulsante (1 contatto NA)

Pacchetto di fornitura:

Inserti circolari, chiari trasparenti, rossi, gialli, verdi, blu

Etichette di siglatura, O, I, R

mounting with clip on the back side

### [Link al prodotto](#)

#### Immagine



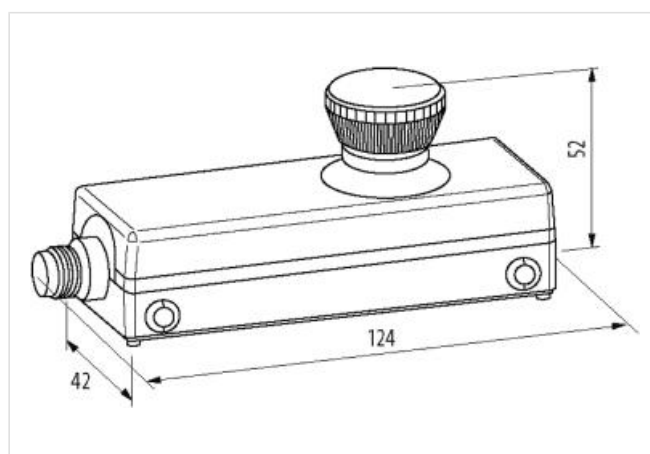


Immagine rappresentativa

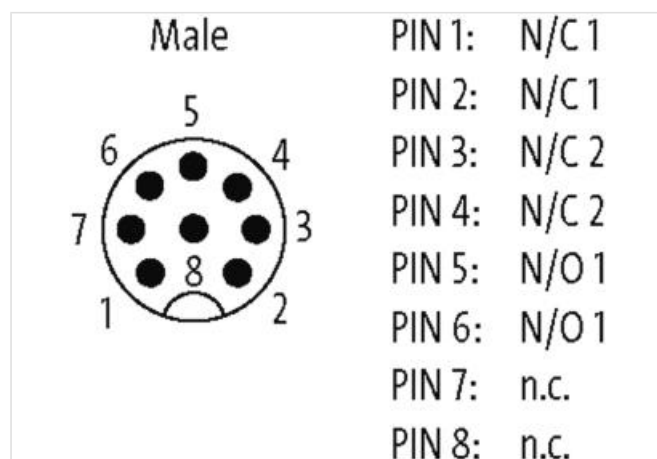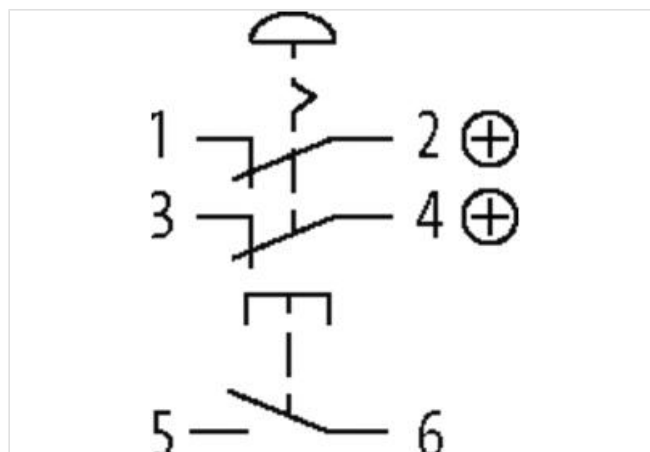

#### dati commerciali

ECLASS-6.0

27371244

Le informazioni contenute in questo datasheet sono state elaborate con la massima cura.

Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 2024-04-20

Murrelektronik S.r.l. | Via Trento 22 | 20871 Vimercate (MB) | Tel. +39 039 6872611 | Fax | shop@murrelektronik.it | shop.murrelektronik.it

|                                           |                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ECLASS-6.1                                | 27371244                                              |
| ECLASS-7.0                                | 27371244                                              |
| ECLASS-8.0                                | 27371244                                              |
| ECLASS-9.0                                | 27371244                                              |
| ECLASS-10.1                               | 27371244                                              |
| ECLASS-11.1                               | 27371244                                              |
| ECLASS-12.0                               | 27371244                                              |
| ETIM-5.0                                  | EC002034                                              |
| GTIN                                      | 4048879594264                                         |
| Lotto minimo ordinabile                   | 1                                                     |
| Numero di tariffa doganale                | 85365080                                              |
| Dati elettrici   Alimentazione            |                                                       |
| Tensione di esercizio CC min              | 1 V                                                   |
| Tensione di esercizio CC max              | 36 V                                                  |
| Tensione di esercizio CC (UL-listed)      | 30 V                                                  |
| Corrente d'esercizio                      | 1,5 A                                                 |
| Dati tecnici   Protezione dei dispositivi |                                                       |
| Condizione durata utile                   | In funzione del carico, In funzione della temperatura |
| Protezione dei dispositivi   Elettrica    |                                                       |
| Grado di protezione (EN CEI 60529)        | IP65                                                  |
| Durata utile elettrica                    | 50000 Cicli                                           |
| Protezione dei dispositivi   Meccanica    |                                                       |
| Durata utile meccanica                    | 50000 Cicli                                           |
| Durata utile meccanica B10d               | 250000 Cicli                                          |
| Dati tecnici   Dati meccanici             |                                                       |
| Tempo di rimbalzo max                     | 10 ms                                                 |
| Dati meccanici   Dati del materiale       |                                                       |
| Materiale morsetti                        | AgNi                                                  |
| Dati meccanici   Dati di montaggio        |                                                       |
| Altezza                                   | 52 mm                                                 |
| Larghezza                                 | 124 mm                                                |
| Profondità                                | 42 mm                                                 |
| Caratteristiche ambientali   Climatiche   |                                                       |
| Temperatura di esercizio min              | -25 °C                                                |
| Temperatura di esercizio max              | 70 °C                                                 |
| Temperatura di stoccaggio min             | -25 °C                                                |
| Temperatura di stoccaggio max             | 85 °C                                                 |
| Dati tecnici   Affidabilità               |                                                       |
| Lambda contatto di apertura               | 20 %                                                  |
| Tipo di collegamento 1                    |                                                       |
| Family construction form                  | M12                                                   |
| Gender                                    | male                                                  |
| Colore portacontatti                      | nero                                                  |
| Codifica                                  | A                                                     |
| N. di poli                                | 8                                                     |
| PIN 1                                     | NC 1                                                  |
| PIN 2                                     | NC 1 +                                                |
| PIN 3                                     | NC 2                                                  |
| PIN 4                                     | NC 2 +                                                |

|       |    |
|-------|----|
| PIN 5 | NO |
| PIN 6 | NO |